
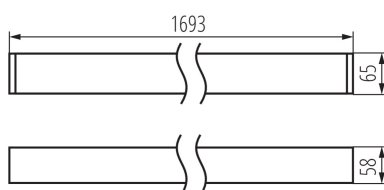


Oprawa liniowa LED



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wymienne źródło światła: nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 1693

Szerokość [mm]: 58

Wysokość [mm]: 65

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 35

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 3160

Barwa światła: biała

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤6

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L80B10

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Kąt świecenia [°]: X75/Y90

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1


Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20

INFORMACJE DODATKOWE:


- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego,

dostępnego na stronie internetowej

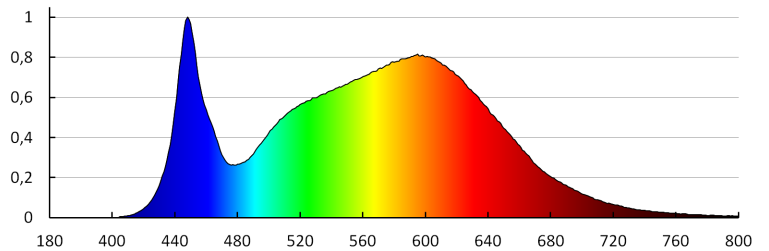

KANLUX S.A. (kat 29487) AL 35W-840-MPR-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29487) AL 35W-840-MPR-W-NT
Lamps: 1 x AL 35W-840-MPR-NT

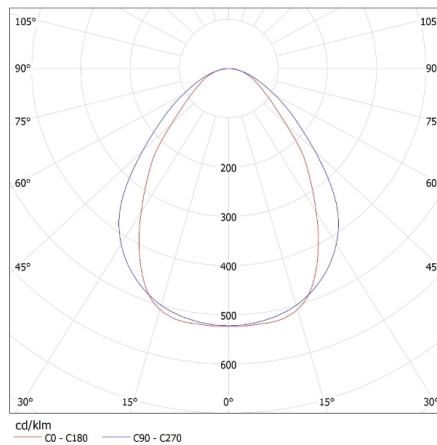

Oprawa liniowa LED

AKCESORIA:

32540 ALIN CORD 1F-W

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm



32541 ALIN CORD 1F-B

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm



32542 ALIN CORD 1F-SR

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie



29557 ALIN NT GRIP

Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie

