

29630 XLED G45E27 4,5W-WW-M


Źródło światła LED



HIGH
lumen

up to

135^{lm}
W



Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Matowa bańka w kształcie tradycyjnej "kulki" i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Do wyboru mamy źródła z trzonkiem E27 i E14.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego: nie dotyczy

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 45

Wysokość [mm]: 78

Średnica [mm]: 45

Głębokość [mm]: 45

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: 4.5

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: G45

Rodzaj diody: LED FILAMENT

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 470

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 470

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

Nominalny kąt promieniowania [°]: 320

Prąd znamionowy lampy [mA]: 37

29630 XLED G45E27 4,5W-WW-M

Źródło światła LED

Roczne zużycie energii [kWh]/1000h : 5

Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 104

Czas zapłonu [s] : ≤0,5

Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s] : pomijalny

Czas nagrzewania się lampy do 95% [s] : <2


Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy : <5% po 1000h

Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%] : ≥90

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] : ≥70

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] : ≥80

Kształt: kulka

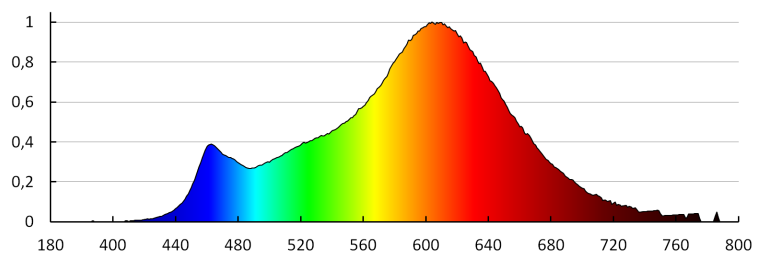

KANLUX S.A. (kat 29630) XLED G45E27 4.5W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29630) XLED G45E27 4.5W-WW-M
Lamps: 1 x XLED G45E27 4.5W-WW-M

