



29641 XLED C35T 2,5W-SW

Źródło światła LED

1800K
SUPER
WARM



DE
CORI
function



Dekoracyjna wersja żarówki w kształcie świeczki. Kanlux XLED C35T w tej wyjątkowej wersji pomoże Ci wykreować bardzo przytulną atmosferę. Wszystko dzięki wyjątkowo ciepłej barwie światła i bursztynowym szkło, w którym zamknięty jest spiralny filament LED. Ta żarówka pięknie będzie wyglądać w lampach stołowych, podłogowych czy wiszących z otwartym kloszem. Będzie ona prawdziwą ozdobą twojego domu, stolika kawiarni, czy żyrandola restauracji, a także zwisów sufitowych bez kloszy. To wyjątkowe połączenie dekoracyjności, stylu vintage i nowoczesnej, energooszczędnej technologii LED.

DANE OGÓLNE:

Kolor: bursztynowy

Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego : nie dotyczy

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Szerokość [mm]: 35

Wysokość [mm]: 123

Średnica [mm]: 35

Głębokość [mm]: 35

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy : 0.5

Moc znamionowa [W]: 2.5

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: C35

Rodzaj diody: LED FILAMENT

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] : 135

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 135

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: super ciepła

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 1800


Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h] : 15000

29641 XLED C35T 2,5W-SW

Źródło światła LED



Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

Nominalny kąt promieniowania [°]: 320

Prąd znamionowy lampy [mA]: 19

Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 3

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 54

Czas zapłonu [s]: $\leq 0,5$

Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny

Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: < 2

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: $< 5\%$ po 1000h


Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥ 90

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥ 70

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]: ≥ 80

Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W]: 15

Kształt: świeczka

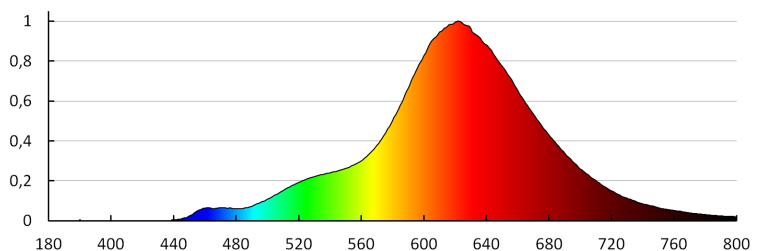

29641 XLED C35T 2,5W-SW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 29641) XLED C35T 5W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29641) XLED C35T 5W-SW
Lamps: 1 x XLED C35T 5W-SW

