

iQ. LED

Kanlux

29812 IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW

Źródło światła LED



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem GU10 - dodatkowo wersja IQ-LEDIM współpracuje ze ściemniaczami. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland

DANE OGÓLNE:

Lampa jest przeznaczona do ściemniania: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: tak

Szerokość [mm]: 50

Wysokość [mm]: 57

Średnica [mm]: 50

Głębokość [mm]: 50

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: 7.5

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: PAR16

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 570

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 510

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 95

Znamionowa trwałość lampy [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥40000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 120

Prąd znamionowy lampy [mA]: 40

Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 8

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 76

Czas zapłonu [s]: ≤0,5


Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia

iQ^{LED}

Kanlux

29812 IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW

Źródło światła LED



światelnego [s]: pomijalny

Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: <2

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy:

<5% po 1000h

Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥90

Współczynnik zachowania strumienia światelnego na

zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70


Współczynnik zachowania strumienia światelnego po

okresie 6000h [%]: ≥80

Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm]: 510

Światłość szczytowa [cd]: 230

Kształt źródła światła: spot

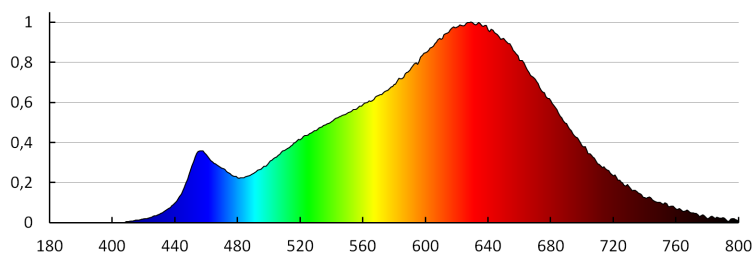

KANLUX S.A. (kat 29812) IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29812) IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW
Lamps: 1 x IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW

