33211 T8 LED GLASSv4 9W-CW

Źródło światła LED

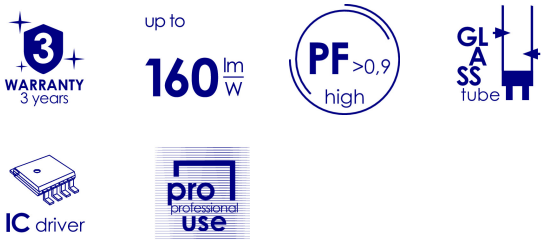



Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED, które umieszczone są w mlecznym, szklanym korpusie, przez co równomiernie emitują światło. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty to najważniejsze cechy T8 LED GLASSv4. Ponadto te wyjątkowe świetlówki LEDowe to 3 lata gwarancji i skuteczność świetlna aż do 160 lumenów z Wata.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego: nie
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Zasilanie świetlówek T8 LED: jednostronne
Szerokość [mm]: 28
Wysokość [mm]: 602
Średnica [mm]: 28
Głębokość [mm]: 28

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Współczynnik mocy lampy: 0.9
Moc znamionowa [W]: 9
Materiał klosza: szkło
Źródło światła: T8 LED
Rodzaj diody: LED SMD
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 1440
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 1440
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)
Barwa światła: chłodnobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 220
Nominalny kąt promieniowania [°]: 220
Prąd znamionowy lampy [mA]: 45
Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 9
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 160
Czas zapłonu [s]: ≤0,5

Dokument utworzono: 14.02.2024, 15:27
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

33211 T8 LED GLASSv4 9W-CW

Źródło światła LED

Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny
Czas nagrzewania się lampy do 95% [s] : <2
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy : <5% po 1000h
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10÷40
Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%] : ≥90
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]: ≥80
Kształt źródła światła: liniowa

INFORMACJE DODATKOWE:

- Jednostronne zasilanie świetlówek LED
- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

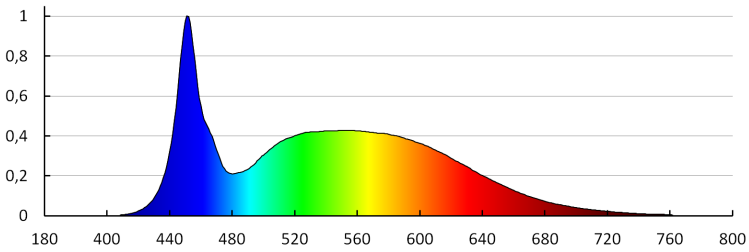

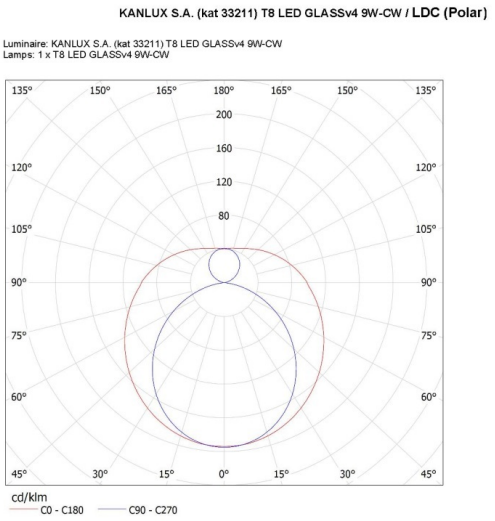

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

33211 T8 LED GLASSv4 9W-CW

Źródło światła LED

AKCESORIA

26069	T8 LED STARTER	Zapłonnik zamienny LED (26069)