38142 MAH PRO Y 38W 12R-NW

Oprawa pyłoszczelna LED

7 WARRANTY 7 years


up to 170 lm/W

SELECT ABLE POWER









Oprawy Kanlux MAH PRO to najnowsza seria hermetycznych opraw, charakteryzująca się otwieraną obudową, zaprojektowana z myślą o najwyższej jakości i funkcjonalności. Wyposażone w markowe komponenty, w tym zasilacz TRIDONIC oraz diody LED Everlight, umożliwiają udzielenie aż do 7 lat gwarancji. Te oprawy są synonimem niezawodności. Ze skutecznością świetlną sięgającą do 170lm/W oraz parametrem IP66, zapewniają doskonałe oświetlenie w każdych warunkach. Dodatkowo, dzięki możliwości regulacji mocy i strumienia świetlnego, oraz opcji wymiany zasilacza i dodania czujnika ruchu, są niezwykle wszechstronne w ich stosowaniu. Łatwa instalacja poprzez szybkozłączki oraz oprzewodowanie przelotowe sprawia, że montaż jest szybki i bezproblemowy. Dodatkową zaletą jest wysoka ochrona na uszkodzenia mechaniczne IK08. To niezastąpiona seria dla tych, którzy wymagają doskonałej jakości i niezawodności w każdych warunkach.

DANE OGÓLNE:


Kolor: szary
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Długość [mm]: 1200
Szerokość [mm]: 75
Wysokość [mm]: 75
Ilość dławic: 2
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 38 / 34,5 / 27,5 / 22
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał klosza: PC
Materiał obudowy: PC

38142 MAH PRO Y 38W 12R-NW


Oprawa pyłoszczelna LED

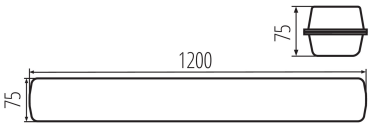

Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 6100 / 5600 / 4550 / 3750
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 6720
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)
Barwa światła: biała
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 100000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50
Ilość cykli wł/wył : ≥80000
Kąt świecenia [°]: 110
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40
Typ klosza: ryflowany
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 1÷2,5
Stopień IK: 08
Stopień IP: 66
Kształt: prostokątny

INFORMACJE DODATKOWE:

- 7 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0141.2024, ważny do 18.06.2029

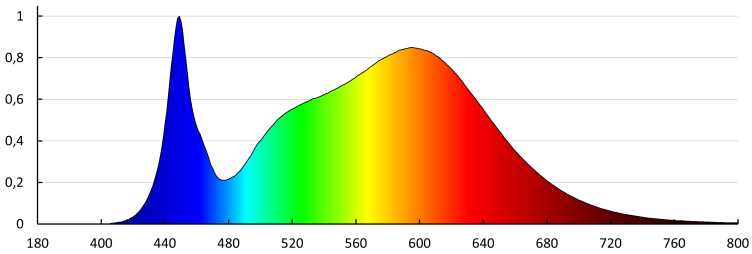


Dokument utworzono: 23.08.2026, 07:40
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

38142 MAH PRO Y 38W 12R-NW

Oprawa pyłoszczelna LED

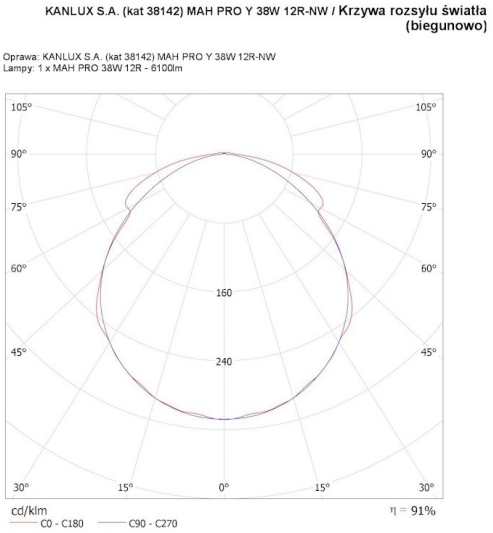

AKCESORIA

38145	CL-MAH PRO-INOX 1.2m	Klips oprawy MAH PRO, CL-MAH PRO-INOX 1.2m (38145)
		
38146	CL-MAH PRO-INOX 1.5m	Klips oprawy MAH PRO, CL-MAH PRO-INOX 1.5m (38146)
		
38149	MAH PRO SENSOR C	Czujnik ruchu MAH PRO SENSOR C (38149)
		