

Plafoniera LED



Klasyczna forma plafonierki sprawdza się tam, gdzie liczy się uniwersalne wzornictwo, odpowiednia ilość światła i łatwy montaż. Kanlux BENO E to plafoniera wykonana z polipropylenu (PP), dostępna w okrągłej wersji o mocach 12 W, 20 W, 30 W i 40 W. Wybrane warianty osiągają skuteczność świetlną do 115 lm/W, a zastosowane źródła światła mają klasę efektywności energetycznej E. BENO E daje możliwość dopasowania oświetlenia do konkretnego zastosowania. Temperaturę barwową można wybrać za pomocą przełącznika DIP-switch umieszczonego wewnątrz puszek przyłączeniowej. Biała lub czarna matowa wersja kolorystyczna pozwala dopasować oprawę do charakteru przestrzeni. Stopień ochrony IP65 zabezpiecza oprawę przed pyłem i wodą, dzięki czemu może być stosowana wewnątrz, jak i w zastosowaniach zewnętrznych. Stalowy adapter mocujący oraz szybkozłączka ułatwiają podłączenie i montaż plafonierki. Kanlux BENO E łączy klasyczną formę z możliwością dopasowania parametrów oświetlenia do konkretnego zastosowania.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Wysokość [mm]: 55

Średnica [mm]: 200

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 12

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II


Materiał klosza: PP

Materiał obudowy: PP

Rodzaj diody: LED SMD

38381 BENO E 12W CCT O B

Plafoniera LED



Strumień świetlny oprawy [lm]: 1050 (WW) / 1150 (NW) / 1100 (CW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1650

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: 110

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷45

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa



Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷1,5

Stopień IP: 65

Kształt: okrągły

INFORMACJE DODATKOWE:

•

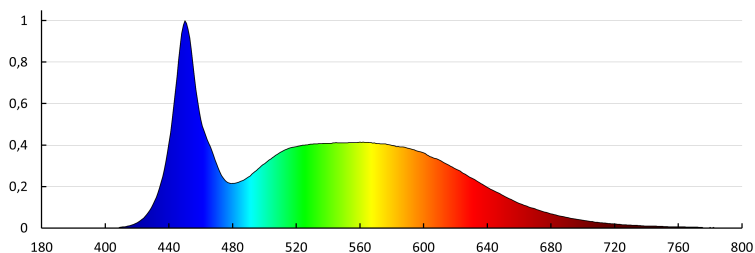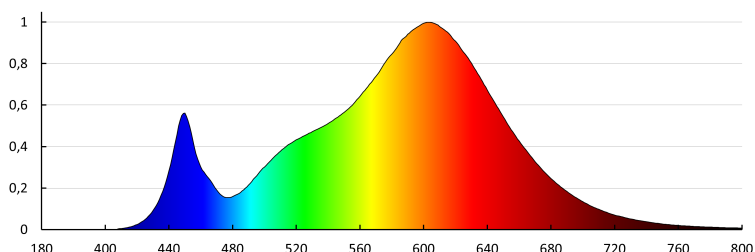


38381 BENO E 12W CCT O B

Plafoniera LED


KANLUX S.A. (kat 38381) BENO E 12W CCT O B 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38381) BENO E 12W CCT O B 3000K
Lampy: 1 x BENO E 12W CCT O 3000K

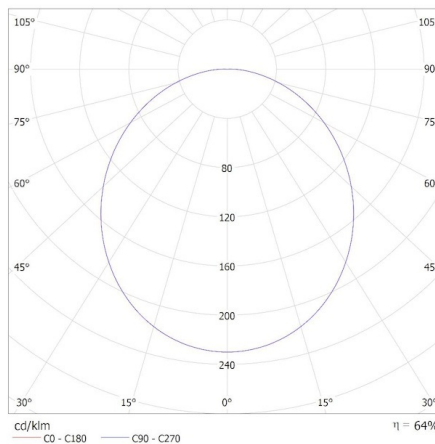

KANLUX S.A. (kat 38381) BENO E 12W CCT O B 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38381) BENO E 12W CCT O B 4000K
Lampy: 1 x BENO E 12W CCT O 4000K

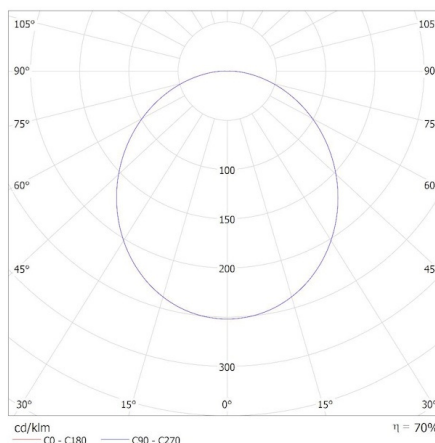

38381 BENO E 12W CCT O B

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 38381) BENO E 12W CCT O B 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38381) BENO E 12W CCT O B 6500K
Lampy: 1 x BENO E 12W CCT O B 6500K

