

Panou LED incastat



Kanlux BLINGO LED sunt panouri retroiluminate echipate cu lentile care extind unghiul de emisie de lumină. Modulele LED sunt amplasate pe peretele posterior al panourilor și luminează direct în jos. Modelul Kanlux BLINGO IPR are de asemenea, etanșeitate crescută (IP44), ceea ce permite utilizarea acestui panou LED în locuri expuse la umiditate mai mare. Eficiența luminoasă ridicată (100lm / W), garanția de 5 ani și chiar emisia de lumină sunt celelalte avantaje ale sale. De asemenea, în Kanlux veți găsi și o gamă completă de accesorii pentru panourile Kanlux BLINGO.

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de alimentare inclusă în set: da

Lungime [mm]: 595

Lățime [mm]: 595

Înălțime [mm]: 35

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 38

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 3800

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 4940

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000


Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 30000



Panou LED incastat

Unghi de iluminare [°]: 120

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 100

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: oțel

Materialul panoului/cadrului: oțel

Tip de conexiune: bloc de conectare

Tip de alimentare: curent continuu


Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 44/20


INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

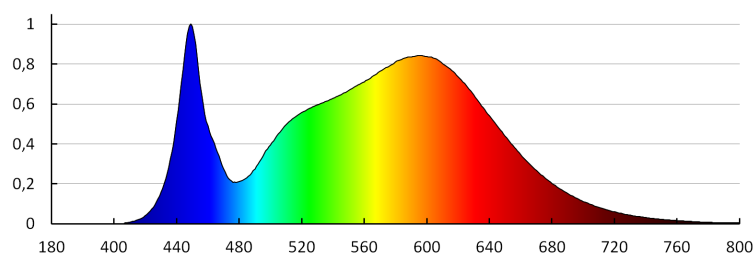

KANLUX S.A. (kat 33181) BLINGO IPR 38W 6060NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33181) BLINGO IPR 38W 6060NW
Lamps: 1 x BLINGO IPR 38W 6060NW

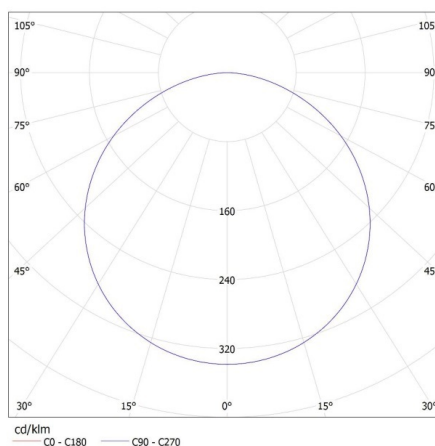

33181 BLINGO IPR 38W 6060NW

Panou LED incastrat

ACCESORII

28515



BLINGO DALI SET 38W

Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28515)