


22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Пыленепроницаемый светильник LED



up to
150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

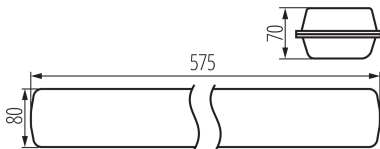

Светильник линейный ip65 Kanlux MAH LED HI - разработан для требовательных пользователей. Они характеризуются исключительной светоотдачей до 150 лм / Вт. Kanlux MAH LED HI также легко и быстро устанавливается и может быть подключен в линии - что позволяет освещать большие площади. В данной серии используются рассеиватели с канавками для увеличения светового потока.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на потолке, для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Длина [мм]: 575

Ширина [мм]: 80

Высота [мм]: 70

Количество сальников: 2

Содержание ртути в лампе [мг]: 0

Встроенный светодиодный источник света: да

Photobiological safety: RG0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 19

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: PC

Материал корпуса: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 2400

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: 2750

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Пыленепроницаемый светильник LED

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения: ≥ 15000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 126

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: $-20 \div 40$

тип плафона : grooved

Вид соединения : клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: $1,5 \div 2,5$


Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

Kształt: прямоугольный

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

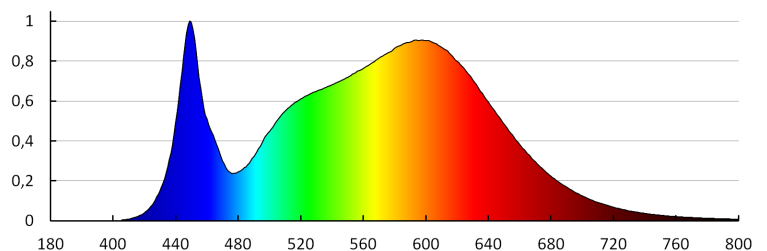


22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Пыленепроницаемый светильник LED

KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 19W-NW

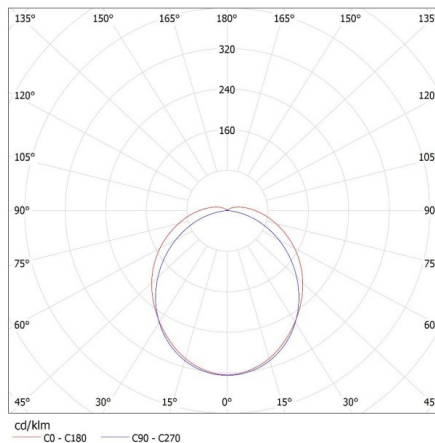

Date of issue: 03.06.2025, 15:05

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com