

27117 TP SLIM TW LED 40W-NW

Линейный светодиодный светильник

IP
65



Светильник светодиодный складской Kanlux TP SLIM TW представляет собой герметичное линейное освещение, которое можно монтировать на поверхности или подвесить на монтажных тросиках. Удобство монтажа обеспечивают быстроразъемные соединения, которые крепятся к светильнику. Благодаря классу герметичности IP65 и ударопрочности IK 08 мы можем использовать светильники в промышленных и бытовых помещениях. Серия TP SLIM TW обладает дополнительной функциональностью, которая заключается в возможности соединения в световые линии. Версия на 40 Вт можно подключить до 12 светильников, а в версии 50 Вт - до 10 светильников.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5м

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Направление свечения светильника: низ

Длина [мм]: 1270

Ширина [мм]: 35

Высота [мм]: 55

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 40

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 4400

Полезный световой поток источника света Fuse [лм]: 5600

Полезный световой поток источника света Fuse [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000


однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 25000

27117 TP SLIM TW LED 40W-NW

Линейный светодиодный светильник

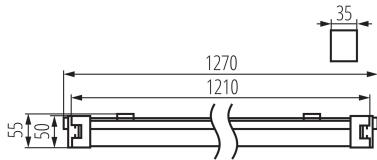

Количество циклов включения/выключения: ≥ 20000

Угол свечения [°]: X145/Y110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 110

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5-2,5


Время разгорания лампы [с]: <1

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Максимальное количество светильников при сквозном подключении: 12

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

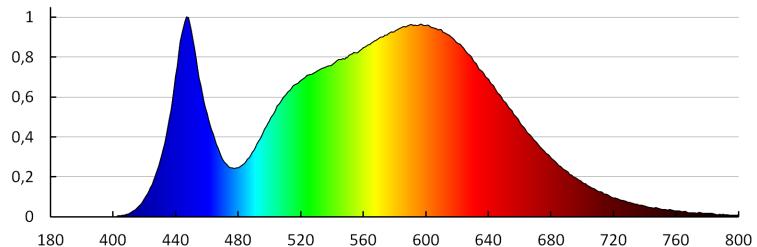

KANLUX S.A. (kat 27117) TP SLIM TW LED 40W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27117) TP SLIM TW LED 40W-NW

Lamps: 1 x TP SLIM LED 40W-NW

