
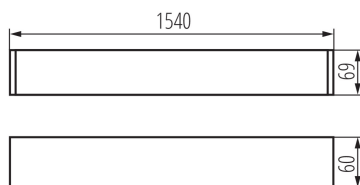



28454 AL 4LED 150-MPR-SR-NT

Линейный светильник для ламп T8 LED



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серебряный

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5m

Сменный источник света: да

в комплекте источники света: нет

Направление свечения светильника: низ

Питание светодиодных люминесцентных ламп T8:
односторонний

Длина [мм]: 1540

Ширина [мм]: 60

Высота [мм]: 69

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 58

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: пластмасса

Источник света: T8 LED

Цоколь: G13

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : микропризматический

Светильник адаптирован к источникам света с

классами энергоэффективности: A++, A+, A

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5

Степень защиты IP: 20