


28524 FLM LED 220W-NW-60D

Прожектор с диодами LED



65 IP

HI
GH
efficacy



Прожектор Kanlux FLM MASTER — это специальная версия прожектора FL MASTER, которая оснащена дополнительными типами линз: с узким пучком, который изменяет угол пучка на 60°, или асимметрической, при которой угол пучка составляет соответственно: X=110°, Y=150.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 1м

Возможность взаимодействия с диммером: 1-10V

Детекция движения: нет

Сменный источник света: нет

Длина [мм]: 400

Ширина [мм]: 132

Высота [мм]: 365

Длина провода [м]: 0.4

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Коэффициент мощности: 0.9

Максимальная мощность [Вт]: 220

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 28050

Цветность света: белая

Цветовая температура [К]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Угол свечения [°]: 60

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 128

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -40÷40

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Вид соединения: Свободные концы проводов

Вид провода: H05RN-F

28524 FLM LED 220W-NW-60D

Прожектор с диодами LED



Сечение кабеля [мм²]: 1

Тип отражателя: симметричный

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами

энергоэффективности: A++, A+, A

Время разгорания лампы [с]: ≤1


Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:

180

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

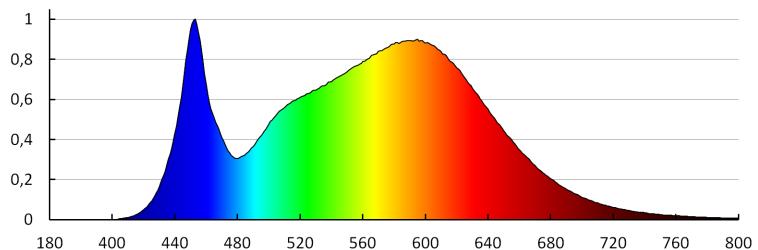

KANLUX S.A. (kat 28524) FLM LED 220W-NW-60D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28524) FLM LED 220W-NW-60D

Lamps: 1 x FLM LED 220W-NW-60D

