29769 ALD 35W-840-MPR-W-PT

Линейный светодиодный светильник

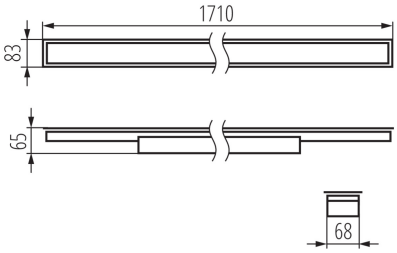

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый
Место монтажа: для встроенной установки в потолок
Место использования: внутри
Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m
Возможность взаимодействия с диммером: DALI
Сменный источник света: нет
Направление свечения светильника: низ
Длина [мм]: 1710
Ширина [мм]: 83
Высота [мм]: 65
Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: 35
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Материал плафона: пластмасса
Вид светодиода: LED SMD
Световой поток [лм]: 3300
Цветность света: белая
Цветовая температура [K]: 4000
Однородность цвета [SDCM]: ≤6
Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80
Срок службы [ч]: 50000
Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L80B10
Количество циклов включения/выключения: ≥30000
Угол свечения [°]: X75/Y90
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 94
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25
тип плафона : микропризматический
Материал корпуса: сталь
Вид соединения: клеммник самозажимной
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷2,5
Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++,A+,A
Время разгорания лампы [с]: ≤1
Время зажигания лампы [с]: ≤0,5
Степень защиты IP: 20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

Date of issue: 28.12.2020, 19:43
Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU