


29822 BLINGO R 38W 6060 NW

Светодиодная панель для скрытой установки



Светодиодные панели Kanlux BLINGO это правильные светильники для понимающих профессионалов. Светодиодные модули, оснащённые линзами, увеличивают угол излучения света, что гарантирует равномерность освещения и правильную светопередачу. Отсутствие фотопроводящей пластины сводит к минимуму возможность пожелтения светильника и позволяет увеличить гарантию на данное освещение до 5 лет. Так же серия оснащена дополнительными аксессуарами для удобного монтажа панелей BLINGO.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5м

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Блок питания включен в комплект поставки: да

Длина [мм]: 595

Ширина [мм]: 595

Высота [мм]: 35

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 38

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм]: 3800

Полезный световой поток источника света Fuse [лм] : 4940

Полезный световой поток источника света Fuse [лм] : в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце

номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения: ≥30000

29822 BLINGO R 38W 6060 NW

Светодиодная панель для скрытой установки

ACCESSORIES	index	BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 100

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5-25

Материал корпуса: сталь

Материал панели/рамки: сталь

Вид соединения: клеммник присоединительный

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75-1,0


Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 20


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- BLINGO 62x62 предназначен для потолочных систем альтернативного размера (625 мм x 625 мм)

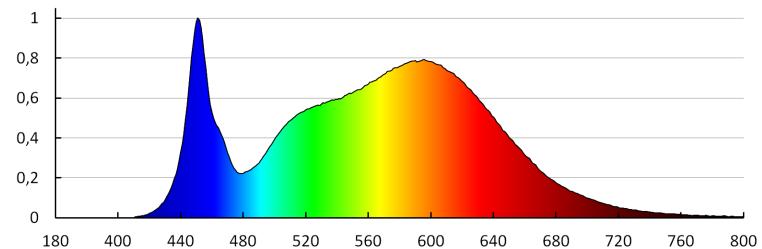

KANLUX S.A. (кат 29822) BLINGO R 38W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (кат 29822) BLINGO R 38W 6060 NW
Lamps: 1 x BLINGO R 38W 6060 NW

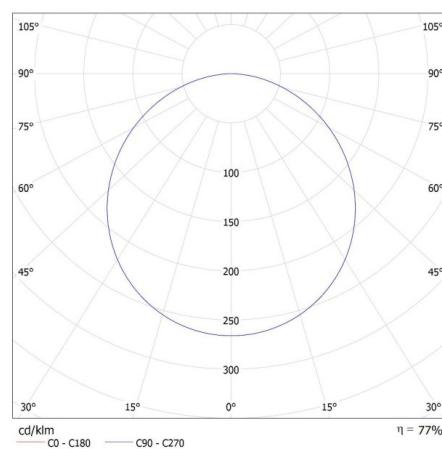

29822 BLINGO R 38W 6060 NW

Светодиодная панель для скрытой установки

АКСЕССУАРЫ

28515

BLINGO DALI SET 38W

Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28515)

