


Светодиодный потолочный светильник



Герметичные потолочные светильники Kanlux BENO — это минимализм с дополнительным световым эффектом. Они созданы по индивидуальному проекту и запатентованы Kanlux, чтобы радовать не только качеством, но и стилем. Имея многолетний опыт, серия была создана в двух цветах в белом и черном. В двух самых востребованных формах, круглая и квадратная. Мы не забыли про людей кто ценит экономичность, оснатив светильники датчиком движения. Обращаем ваше внимание, что светодиодные герметичные светильники BENO отличается высокой устойчивостью к погодным условиям (степень защиты IP54), быстрой и легкой установкой на потолке или на стене и датчиком движения с возможностью регулировки. BENO LED светильник, который благодаря своему дизайну и техническим аспектам можно использовать в любом интерьере и экстерьере.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: графитовый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wykrywanie ruchu: да

Длина [мм]: 220

Ширина [мм]: 220

Высота [мм]: 55

Регулировка чувствительности: да

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 18

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм] : 1400


Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм] : 2400

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм] : в шаре (360°)

Цветность света: белая

32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Светодиодный потолочный светильник

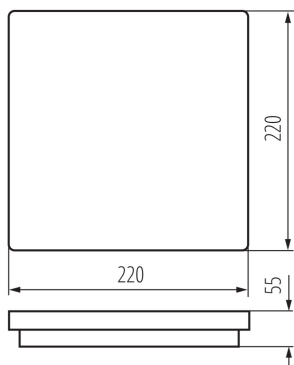

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 20000

Коэффициент стабильности светового потока в конце
номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения: ≥ 20000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 78

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию
которой может подвергаться изделие [°C]: $-15 \div 35$

Материал корпуса: пластмасса

Вид датчика: микроволновой

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: $0,5 \div 1,5$

Время работы датчика [секунда-минута]: 5-5

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1


Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Рабочая частота датчика [МГц]: 5800

Настройка уровня освещенности, при котором датчик
обнаруживает движение [lx]: 2/10/50/off

Степень защиты IP: 54

Дальность действия датчика [м]: max 4.5

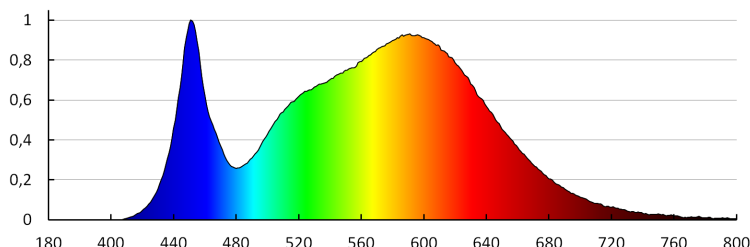

32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Светодиодный потолочный светильник

