


Stropné LED svietidlo



Plafón Kanlux FOGLER LED so snímačom pohybu je ideálny pre osvetlenie schodísk, technických miestností v rodinných domoch, skladoch, suterénoch, garáží a príjazdových cestách pri rodinných domoch.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie na stenu, na zabudovanie na strop

Miesto používania: vo vnútri

Mikro medzera medzi kontaktami relé: áno

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: áno

Vymeniteľný zdroj svetla: nie

Výška [mm]: 80

Priemer [mm]: 290

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Maximálny výkon [W]: 14

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 800

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6

Koeficient podania farieb Ra: ≥80

Životnosť [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 57

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: oceľ

Typ snímača: PIR

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-2,5

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++,A+,A

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 10-5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

18121 FOGLER LED 14W-NW

Stropné LED svietidlo


Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

uhol snímača [°]: 360

Nastavenie úrovně intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 5-2000

Stupeň IP: 20

Dosah čidla [m]: max 6

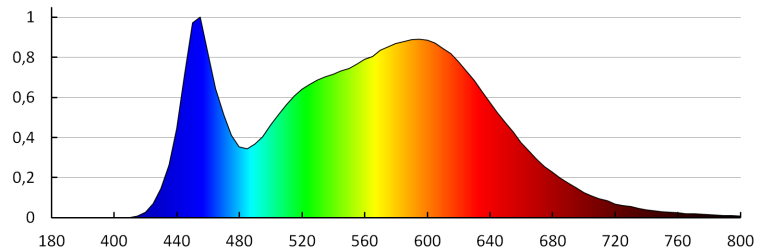

KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW
Lampy: 1 x FOGLER LED 14W-NW

