


Nájazdové svietidlo



Kanlux GORDO N je zapustené svietidlo s integrovaným svetelným zdrojom LED, určené k zabudovaniu do zeme. Je vyrobené z najkvalitnejších materiálov, vďaka ktorým je odolné voči tlaku až 20kN. Stupeň ochrany svietidla je IP67.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: strieborná

Miesto montáže: na zabudovanie do zeme, nájazdové

Miesto používania: vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla: hore

Dĺžka [mm]: 95

Šírka [mm]: 95

Výška [mm]: 94

Počet tesniacich tlmiviek: 1

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 1

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál panela/rámika: nehrdzavejúca oceľ

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 50

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 85

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v širokom kuželi (120°)

Farba svetla: studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 10000

Uhol svietenia [°]: 80

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 50

Nájazdové svietidlo

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.2


Prierez kábelu [mm²]: 0,75

Prípustný statický tlak [kN]: 20

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 67

Kształt: štvorcový

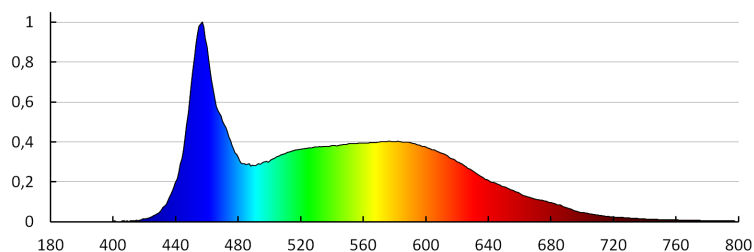

KANLUX S.A. (kat 18192) GORDO N 1W CW-L-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 18192) GORDO N 1W CW-L-SR
Lamps: 1 x GORDO N 1W CW

