


Stropné LED svietidlo

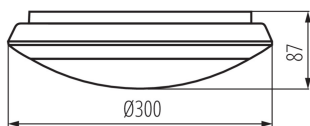

Energeticky úsporné svietidlo Kanlux DABA N umožňuje znížiť náklady na energiu vďaka použitiu snímačov pohybu a súmraku. To spôsobí, že svieti, iba keď je to nutné. Okrem toho jeho parametre (IP66, IK10) znamenajú, že môže byť namontovaný prakticky kdekoľvek! Funkcia STAND BY DIMMING znamená, že po naprogramovanom čase bez pohybu prejde plafón do pohotovostného režimu a znižuje svetelný tok o 20%.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie na stenu, na zabudovanie na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Vymeniteľný zdroj svetla: nie

Výška [mm]: 87

Priemer [mm]: 300

Nastavenie citlivosti: áno

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Maximálny výkon [W]: 16

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1300

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6

Koeficient podania farieb Ra: ≥80

Životnosť [h]: 40000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 81

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷35

Materiál korpusu: plast

Typ snímača: mikrovlnný

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75-2,5

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++,A+,A

19062 DABA N LED SMD DL-16W

Stropné LED svietidlo



Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 10-10

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800


uhol snímača [°]: H360

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 5/15/50/2000

Stupeň IK: 10

Stupeň IP: 66


Dosah čidla [m]: max 8

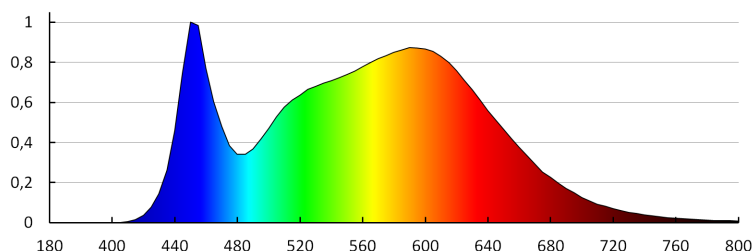

KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W

Lampy: 1 x DABA N LED SMD DL-16W

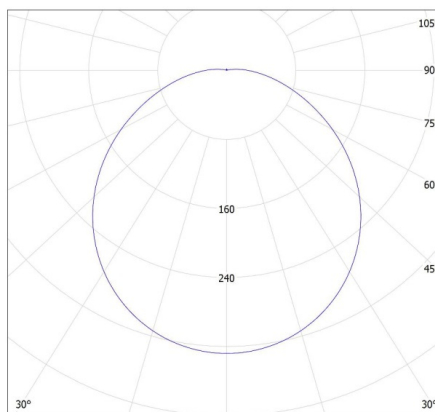

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270