

Stropné LED svietidlo



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux DABA PRO sú stropné svietidlá pre profesionálne použitie. Môžeme si vybrať medzi verziou bez pohybového senzora (25 W) a so senzorom (26 W). Kanlux DABA PRO má stupeň krytia IP65, teda vysokú odolnosť voči poveternostným podmienkam, ďalej odolnosť proti mechanickému poškodeniu IK10 a dodatočnú ochranu svietidla proti otvoreniu. Plafóny Kanlux DABA PRO môžeme navzájom kombinovať podľa princípu MASTER → SLAVE, t.j. , prvé (prvé a posledné) svietidlo so senzorom ovláda radu svietidiel. Vysoká kvalita stropných svietidiel Kanlux DABA PRO je potvrdená 5-ročnou zárukou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: áno

Výška [mm]: 85

Priemer [mm]: 300

Nastavenie citlivosti: áno

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 26

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: plast

Typ diódy: LED SMD


Svetelný tok svietidla [lm]: 2800

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 3600

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: biela


Stropné LED svietidlo



Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 50000
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L80B10
Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000
Uhol svietenia [°]: 115
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 108
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40
Typ snímača: mikrovlnný
Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75-2,5
Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-15
Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800
Uhol snímača [°]: 360
Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: off/50/10/2
Stupeň IK: 10
Stupeň IP: 65
Dosah čidla [m]: max 12
Kształt: okrúhly

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke
- Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0138.2024, platný do 2029-06-14 - platí pre kód 19064

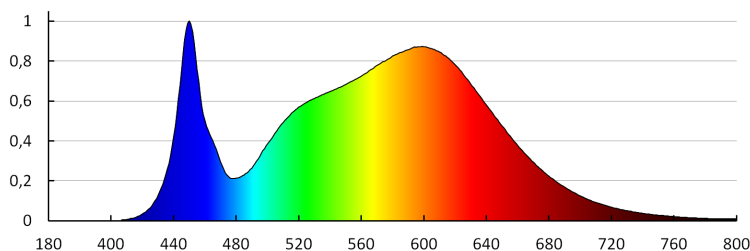

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Stropné LED svietidlo

