


## 22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Prachotesné LED svietidlo



up to

150 lm/W

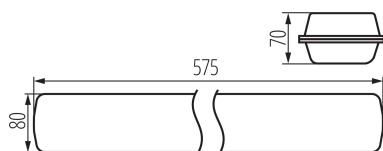

**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Kanlux MAH LED HI sú hermetické svietidlá určené pre náročných užívateľov. Vyznačujú sa výnimočnou svetelnou účinnosťou dosahujúcou 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI sa taktiež jednoducho a rýchlo inštaluje a môže byť zapojený v línii - čo umožňuje osvetlenie veľkých plôch. V svietidlách Kanlux MAH LED HI sme použili drážkovaný difúzor, ktorý zvyšuje svetelný tok.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** sivá

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť sériového zapojenia svietidiel:** áno

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Dĺžka [mm]:** 575

**Šírka [mm]:** 80

**Výška [mm]:** 70

**Počet tesniacich tlmiviek:** 2

**Obsah ortuti v lampe [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Photobiological safety:** RG0

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 19

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** PC

**Materiál korpusu:** PC

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 2400

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2750

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

## 22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Prachotesné LED svietidlo

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L70B50

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 15000$

**Uhol svietenia [°]:** 110

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 126

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷40

**Typ difúzora:** drážkovaný

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 1,5÷2,5


**Stupeň IK:** 08

**Stupeň IP:** 65

**Kształt:** obdĺžnikový

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

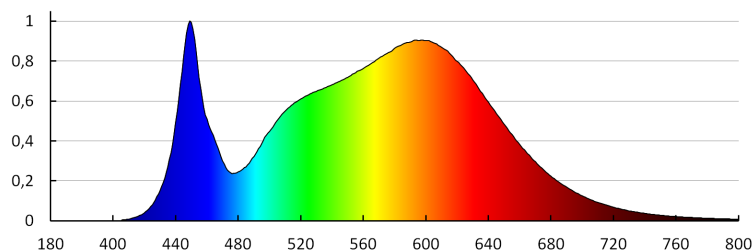

## 22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Prachotesné LED svetidlo

KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF  
Lamps: 1 x MAH LED HI 19W-NW

