


22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Prachotesné LED svietidlo



up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

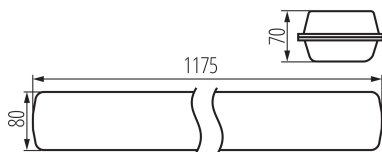

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux MAH LED HI sú hermetické svietidlá určené pre náročných užívateľov. Vyznačujú sa výnimočnou svetelnou účinnosťou dosahujúcou 150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$. Kanlux MAH LED HI sa taktiež jednoducho a rýchlo inštaluje a môže byť zapojený v línii - čo umožňuje osvetlenie veľkých plôch. V svietidlách Kanlux MAH LED HI sme použili drážkovaný difúzor, ktorý zvyšuje svetelný tok.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1175

Šírka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Počet tesniacich tlmiviek: 2

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.95

Maximálny výkon [W]: 38

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 5000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 5700

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Prachotesné LED svietidlo

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 132

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Typ difúzora: drážkovaný

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5


Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

Kształt: obdĺžnikový

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

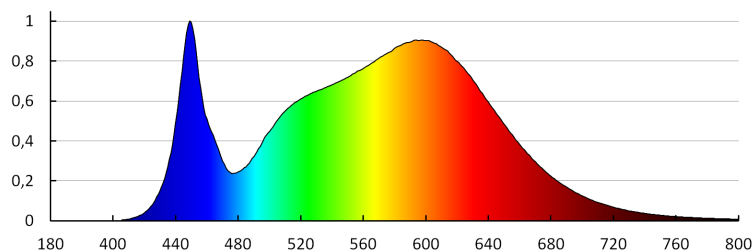

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Prachotesné LED svetidlo

KANLUX S.A. (kat 22607) MAH LED HI 38W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22607) MAH LED HI 38W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 38W-NW

