


## 22704 TOMI LED5W MR16-WW

### Svetelný zdroj LED



Kanlux TOMI LED je odolný LED zdroj svetla typu MR16 klasického vzhľadu. Vo svetelných zdrojoch TOMI LED je použitá hybridná konštrukcia chladiča (termoplastická vrstva + hliníková vložka), vďaka tomu prebieha tepelná výmena ďaleko efektívnejšie a životnosť zdroja je 25 000h. Matné sklíčko rovnomerne rozptyľuje svetlo, a jeho uhol dopadu je 120°.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Šírka [mm]:** 50

**Výška [mm]:** 51

**Priemer [mm]:** 50

**Hĺbka [mm]:** 50

**Obsah ortuti v lampe [mg]:** 0

#### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 12 AC 50Hz; 12 DC

**Menovitý výkon [W]:** 5

**Materiál difúzora:** plast

**Zdroj svetla:** MR16

**Typ diódy:** LED SMD

**Celkový menovitý svetelný tok [lm]:** 370

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 300

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** w  
szerokim stożku (120°

**Farba svetla:** teplá biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Menovitá životnosť lampy [h]:** 25000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 15000$

**Menovitý uhol žiarenia [°]:** 120

**Menovitý uhol žiarenia [°]:** 120

**Menovitý prúd lampy [mA]:** DC 415 / AC 520

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 74

**Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy:**  $< 5\%$  po  
1000h

**Menovitý užitočný svetelný tok [lm]:** 300


## 22704 TOMI LED5W MR16-WW

Svetelný zdroj LED

**Maximálna svietivosť [cd]: 145**

**Kształt: bod**

**Trieda energetickej účinnosti: G**

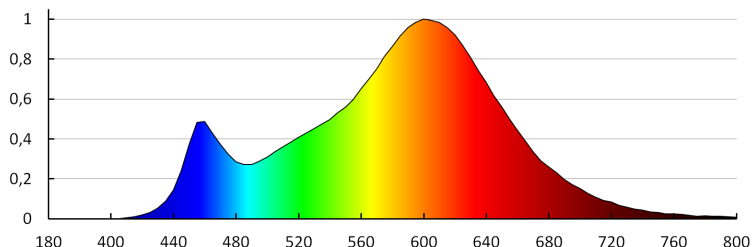

KANLUX S.A. (kat 22704) TOMI LED5W MR16-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22704) TOMI LED5W MR16-WW  
Lampy: 1 x TOMI LED5W MR16-WW

