


22705 TOMI LED5W MR16-CW

Svetelný zdroj LED



Kanlux TOMI LED je odolný LED zdroj svetla typu MR16 klasického vzhľadu. Vo svetelných zdrojoch TOMI LED je použitá hybridná konštrukcia chladiča (termoplastická vrstva + hliníková vložka), vďaka tomu prebieha tepelná výmena ďaleko efektívnejšie a životnosť zdroja je 25 000h. Matné sklíčko rovnomerne rozptyľuje svetlo, a jeho uhol dopadu je 120°.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 50

Výška [mm]: 51

Priemer [mm]: 50

Hĺbka [mm]: 50

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 12 AC 50Hz; 12 DC

Menovitý výkon [W]: 5

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: MR16

Typ diódy: LED SMD

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 390

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 310

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: w
szerokim stożku (120°)

Farba svetla: studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 5300

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 120

Menovitý uhol žiarenia [°]: 120

Menovitý prúd lampy [mA]: DC 415 / AC 520

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 78

Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy: $< 5\%$ po
1000h

Menovitý užitočný svetelný tok [lm]: 310


22705 TOMI LED5W MR16-CW

Svetelný zdroj LED

Maximálna svietivosť [cd]: 150

Kształt: bod

Trieda energetickej účinnosti: G

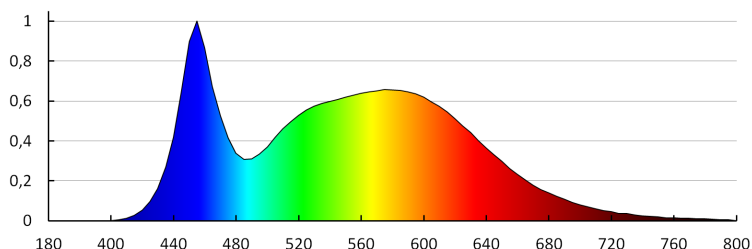

KANLUX S.A. (kat 22705) TOMI LED5W MR16-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22705) TOMI LED5W MR16-CW
Lamps: 1 x TOMI LED5W MR16-CW

