


Svetelný zdroj LED



Zdroje Kanlux RAPID E27 boli vyrobené s maximálnou pozornosťou na každý detail. Vyznačujú sa predovšetkým vysokým svetelným tokom a svetelnou účinnosťou dosahujúcou takmer 117 lm/W. Ďalšou výhodou týchto zdrojov je hybridná konštrukcia plášťa.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 107

Priemer [mm]: 60

Hĺbka [mm]: 60

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 4,9

Materiál: plast

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: A60

Typ diódy: LED SMD

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 500

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 500

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 180

Menovitý uhol žiarenia [°]: 180


Menovitý prúd lampy [mA]: 45

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 102

Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy: <5% po 1000h

Kształt: Štandardné

Trieda energetickej účinnosti: F

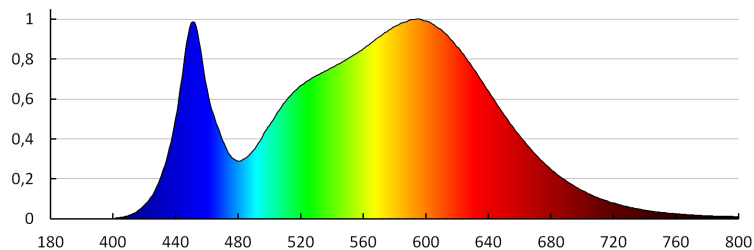

KANLUX S.A. (kat 22944) RAPID v2 E27-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22944) RAPID v2 E27-NW
Lamps: 1 x RAPID v2 E27-NW

