23229 KRD6-4/63/100-A

Prúdový chránič , 4P

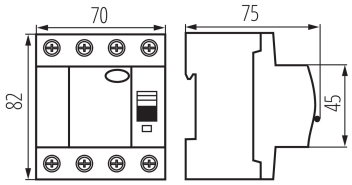

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Prúdový chránič: slúži na dodatočnú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, určený na prevádzku v sínusových striedavých (typ AC) a sínusových striedavých a pulzných prúdových obvodoch s jednosmernou zložkou (typ A).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: na szynę TH35
Norma: PN-EN 61008-1
Dĺžka [mm]: 75
Šírka [mm]: 70
Výška [mm]: 82

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 400 AC
Menovitý prúd [A]: 63
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷40
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : do 35
Typ prúdového chrániča: A
Počet modulov: 4
Menovitý diferenciálny prúd [mA] : 100
Stupeň IP: 20
Menovitá schopnosť zapínania [A]: 6000
Menovité napätie izolácie Ui [V]: 400
Počet pólov: 4