


23845 TRIBIS II L C/M

Sada vstavaných svietidiel so zdrojom

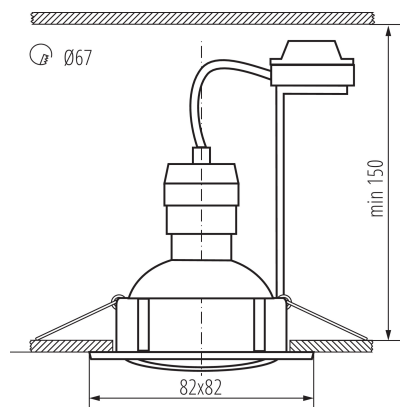

Kanlux TRIBIS II je kompletná sada 3 bodoviek, ktorá sa skladá z: troch ozdobných prsteňov, troch svetelných zdrojov (TOMlv2 GU10) a troch keramických drážok s päticou. Môžeme si vybrať z dvoch tvarov (hranatý a guľatý) a z niekoľkých farebných variantov. Bodovky Kanlux TRIBIS II majú možnosť nastavenia uhla o 50°, takže ich môžeme ľubovoľne nastavovať požadovaným smerom. Bodové svietidlá Kanlux TRIBIS II určené k zapusteniu do stropu sa skvele hodia ako hlavné alebo pomocné osvetlenie. Môžete ich umiestniť do skupiny alebo rozdeliť na niekoľko miest.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: matný chróm

Povinnosť používania samotienených lúčov: áno

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Dĺžka [mm]: 82

Šírka [mm]: 82

Výška [mm]: 27

Montážny otvor [mm]: Ø67

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 3 x max 10

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál korpusu: oceľ

Zdroj svetla: PAR16 LED

Svetelný zdroj v súprave: áno

Typ diódy: LED SMD

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 400

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v širokom kuželi (120°)

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

23845 TRIBIS II L C/M

Sada vstavaných svietidiel so zdrojom

Index podania farieb: 80
Pätica (Zdroj svetla): GU10
Menovitá životnosť lampy [h]: 25000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25
Typ pripojenia: skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷2,5
Nastavenie uhlov svietidla: v jednej osi
Nastavenie uhlov svietidla [°]: 50
Stupeň IP: 20
V balení zdroje svetla energetickej triedy: F
Kształt: štvorcový
Trieda energetickej účinnosti: F