

Svietidlo typu downlight



Kanlux ERGA je rad univerzálnych svietidiel typu downlight, ktoré je možné montovať na strop (vstavaná alebo prisadená montáž) aj na stenu. Dostupná v klasických farbách – bielej a čiernej – dokonale ladí s rôznymi interiéromi. Sú vybavené technológiou CCT, ktorá umožňuje voľbu teploty chromatičnosti, a na výber sú varianty s PIR čidlom alebo bez neho. Nastavenie čidla a voľba CCT sú skryté pod odnímateľným rámčekom, čo zaručuje estetický vzhľad a jednoduchú obsluhu. Svetidlá sú kryté 5-ročnou zárukou, ktorá potvrdzuje ich spoľahlivosť a odolnosť. Ďalšou výhodou je možnosť flexibilného prispôsobenia montážnemu otvoru pomocou držiaka, ktorým sú svietidlá vybavené - od 65 do 160 mm.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop, na zabudovanie do stropu

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :** áno

**Priemer [mm]:** 230

**Montážny otvor [mm]:** Ø65-160

**Obsah ortuti v lampe [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 1

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 17

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** II

**Materiál difúzora:** plast

**Materiál korpusu:** plast

**Typ diódy:** LED SMD


**Svetelný tok [lm]:** max 1800

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] :** 2400


**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] :** v guli (360°)

## 24606 ERGA PIR 17W CCT-W

Svietidlo typu downlight

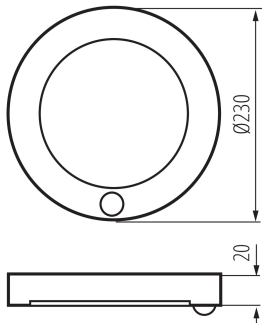

**Farba svetla:** teplá biela, biela, studená biela  
**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000/4000/6500  
**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách :** 6  
**Index podania farieb:** 80  
**Životnosť [h]:** 50000  
**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥100000  
**Uhol svietenia [°]:** 120  
**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25  
**Typ snímača:** PIR  
**Typ pripojenia:** svorkovnica  
**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5  
**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 10-5  
**Stupeň IP:** 20  
**Dosah čidla [m]:** max 8  
**Kształt:** okrúhly

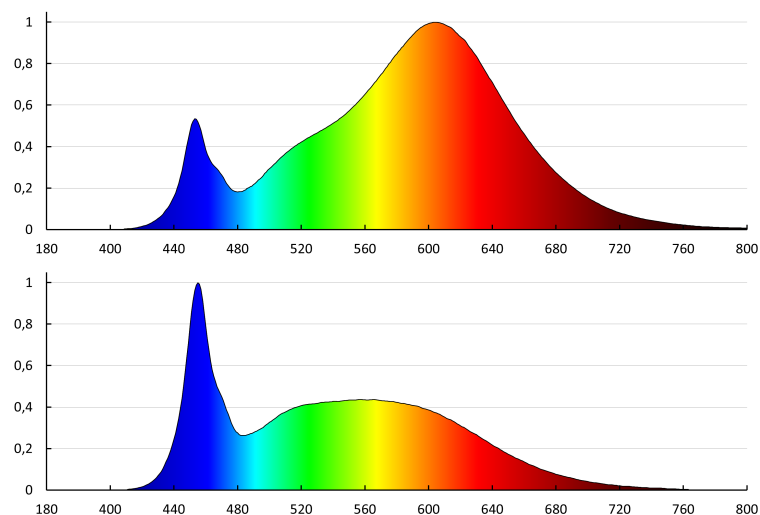

## 24606 ERGA PIR 17W CCT-W

Svietidlo typu downlight

KANLUX S.A. (kat 24606) ERGA PIR 17W CCT-W / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 24606) ERGA PIR 17W CCT-W  
Lampy: 1 x ERGA PIR 17W CCT-W 3k

