


Stropné LED svietidlo



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux TYBIA LED je bežné svietidlo s LED diódami SMD. Inštalácia LED TYBIA LED na chodbách, schodiskách, spoločenských a technických miestnostiach zaručuje významné úspory nielen v súvislosti so spotrebou energie, ale tiež s ich dlhodobou bezúdržbovou prevádzkou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 320

Šírka [mm]: 320

Výška [mm]: 65

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 25

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PMMA

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 2600

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 3850

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 30000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

24644 TYBIA M 25W-NW GY

Stropné LED svietidlo

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 104

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25


Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-2,5

Stupeň IP: 20

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

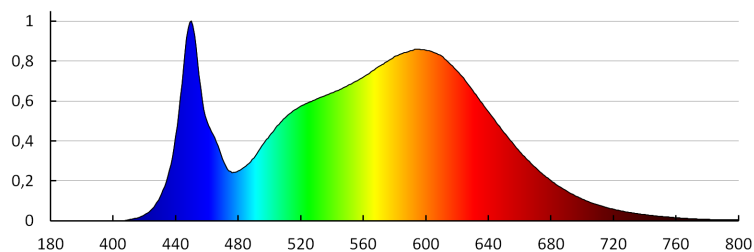

KANLUX S.A. (kat 24644) TYBIA M 25W-NW GY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24644) TYBIA M 25W-NW GY
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW

