


Záhradné svietidlo s vymeniteľným zdrojom svetla

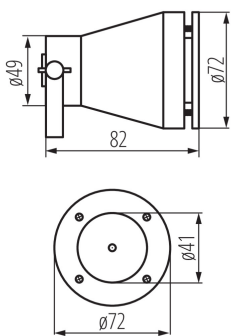

Vodotesné svietidlo Kanlux AKVEN LED je ideálne riešenie pre osvetlenie jazierok. Vybavené je vymeniteľným LED zdrojom svetla a vhodné pre dlhodobé ponorenie do vody do hĺbky 3 metrov.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:


**Farba:** zelená  
**Miesto montáže:** na zabudovanie na zem  
**Miesto používania:** vo vnútri a vonku  
**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m  
**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie  
**Vymeniteľný zdroj svetla:** áno  
**Svetelný zdroj v súprave:** áno  
**Dĺžka [mm]:** 82  
**Priemer [mm]:** 72  
**Počet tesniacich tlmiviek:** 1  
**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 12 AC; 12 DC  
**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50/60  
**Maximálny výkon [W]:** max 35  
**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** III  
**Materiál difúzora:** sklo  
**Zdroj svetla:** PAR16  
**Svetelný tok [lm]:** 370  
**Farba svetla:** teplá biela  
**Teplota farby [K]:** 3000  
**Homogénnosť farieb [SDCM]:** ≤6  
**Koeficient podania farieb Ra:** ≥80  
**Pätica:** Gx5,3  
**Životnosť [h]:** 25000  
**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥15000  
**Uhol svietenia [°]:** 120  
**EEL svetelného zdroja:** A+  
**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷35  
**Svietidlo je vhodné na používanie so zdrojmi svetla s energetickými triedami:** A++,A+,A,B,C,D,E  
**Materiál korpusu:** hliníková zliatina  
**Materiál ochranného skla:** sklo  
**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica  
**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 1-1,5  
**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1  
**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

Záhradné svietidlo s vymeniteľným zdrojom svetla

**Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180**  
**Stupeň IP: 68**

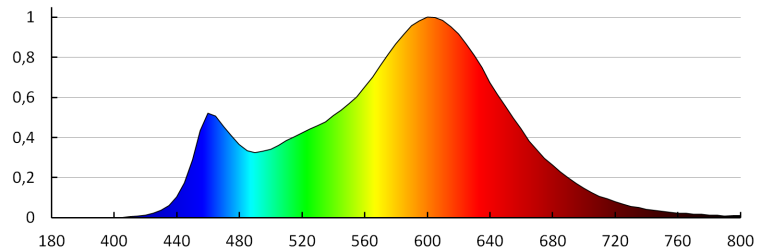

KANLUX S.A. (kat 25720) AKVEN LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 25720) AKVEN LED  
Lamps: 1 x TOMI LED5W MR16-WW

