
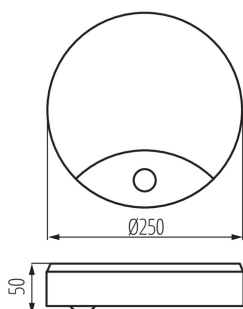


Stropné LED svietidlo

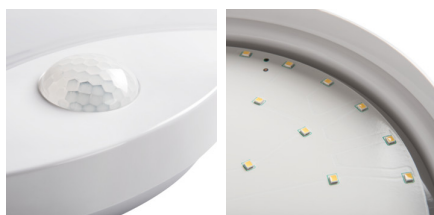

Stropné svetlo Kanlux SANSO LED so zabudovaným pohybovým senzorom PIR vám umožňuje prispôbiť ho vašim potrebám. Vyznačuje sa tiež zvýšeným stupňom krytia (IP 44), takže je jeho vnútro chránené pred dymom a prachom.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie na stenu, na zabudovanie na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: áno

Vymeniteľný zdroj svetla: nie

Výška [mm]: 50

Priemer [mm]: 250

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Maximálny výkon [W]: 15

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1250

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6

Koeficient podania farieb Ra: ≥80

Životnosť [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥10000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 83

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: PC

Typ snímača: PIR

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-1,5

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++,A+,A

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stropné LED svietidlo




uhol snímača [°]: H160

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom

snímač deteguje pohyb [lx]: 8-2000

Stupeň IP: 44

Dosah čidla [m]: max 6

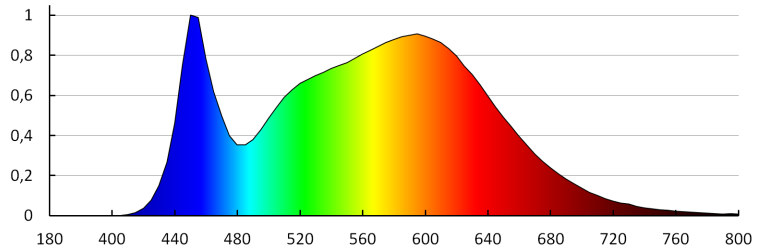

KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE
Lampy: 1 x SANSO LED 15W-NW-SE

