

27116 TP SLIM LED 50W-NW

Lineárne LED svetidlo

IP
65

up to

110 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux TP SLIM LED je malé hermetické svetidlo, ktoré je možné namontovať na povrch alebo zavesiť. Ľahká montáž vďaka nastaviteľným držiakom a rýchlospojкам. Vďaka triede krytia IP65 a odolnosti proti nárazu IK 08 môžeme svetidlo používať na takých miestach ako sú: priemyselné miestnosti, sklady, parkovacie miesta a garáže.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svetidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1535

Šírka [mm]: 35

Výška [mm]: 55

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 50

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 5500

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 7100

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000


Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Uhol svietenia [°]: X145/Y110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 110

27116 TP SLIM LED 50W-NW

Lineárne LED svietidlo

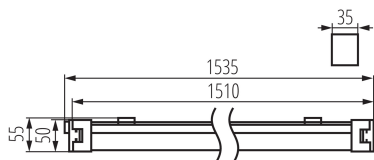

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40


Typ difúzora: opálový

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-2,5

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

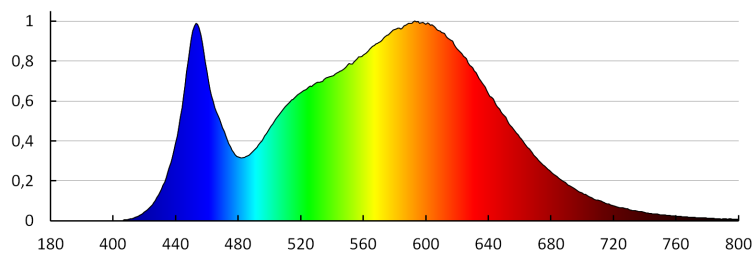

KANLUX S.A. (kat 27116) TP SLIM LED 50W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27116) TP SLIM LED 50W-NW
Lamps: 1 x TP SLIM LED 50W-NW

