

27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN

Svietidlo typu downlight

IP
44/20

EA
SY
instal
lation



Kanlux ROUNDA V2LED je nová verzia populárnych guľatých downlightov pre vnútorné použitie. Tieto downlighty kombinujú estetický design so svetlom získaným vďaka LED technológii. Vysoký stupeň krytia IP44 zabraňuje vnikaniu vody a prachu do svietidla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: saténový nikel

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Výška [mm]: 20

Priemer [mm]: 296

Montážny otvor [mm]: Ø280

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 24

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1700

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 2700

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guľi (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 15000


Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 71

27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN

Svietidlo typu downlight



Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25


Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.05

Prierez kábelu [mm²]: 0.75

Stupeň IP: 44/20

Kształt: okrągły

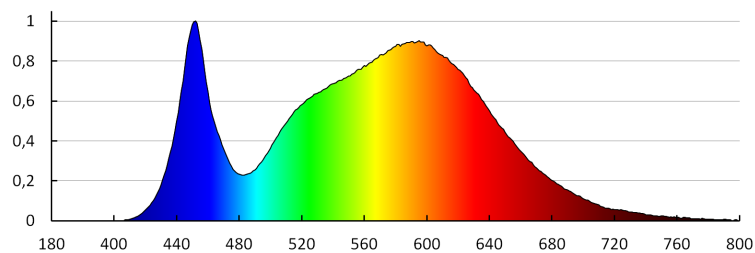

KANLUX S.A. (kat 27220) ROUNDA V2LED24W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27220) ROUNDA V2LED24W-NW-SN
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED24W-NW-SN

