

28941 KATRO V2LED 12W-WW-W

Svietidlo typu downlight

IP
44/20

EA
SY
instal
ation



Kanlux KATRO V2LED je nová verzia svietidiel KATRO N LED, populárnych hranatých stropných svietidiel pre vnútorné použitie. Kombinujú estetický dizajn so svetlom získaným vďaka LED technológií. Vysoký stupeň krytia IP44 zabraňuje vnikaniu vody a prachu do svietidla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Dĺžka [mm]: 170

Šírka [mm]: 170

Výška [mm]: 20

Montážny otvor [mm]: 158x158

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 12

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál reflektora: 0.75

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 720

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 1350

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K] : 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6


Index podania farieb : 80

Životnosť [h] : 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

28941 KATRO V2LED 12W-WW-W

Svietidlo typu downlight



Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 60

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25


Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.05

Prierez kábelu [mm²]: 0.75

Stupeň IP: 44/20

Kształt: štvorcový

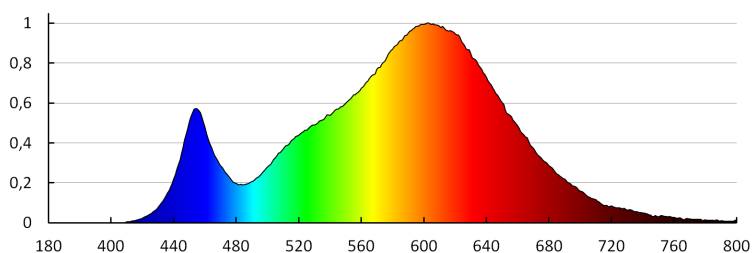

KANLUX S.A. (kat 28941) KATRO V2LED12W-WW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28941) KATRO V2LED12W-WW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED12W-WW-W

