


28942 KATRO V2LED 18W-NW-SR

Svietidlo typu downlight

IP
44/20

EASY
SY installation

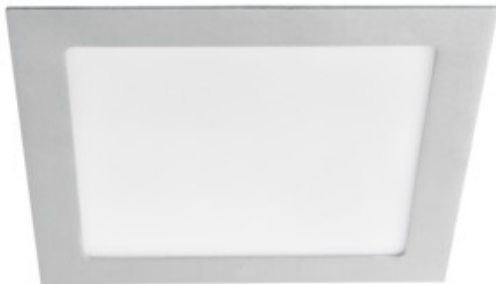

Kanlux KATRO V2LED je nová verzia svietidiel KATRO N LED, populárnych hranatých stropných svietidiel pre vnútorné použitie. Kombinujú estetický dizajn so svetlom získaným vďaka LED technológiám. Vysoký stupeň krytia IP44 zabráňuje vnikaniu vody a prachu do svietidla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: strieborná

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Dĺžka [mm]: 225

Šírka [mm]: 225

Výška [mm]: 20

Montážny otvor [mm]: 208x208

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 18

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1080

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 2200

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Uhol svietenia [°]: 110


Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 60

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková zliatina

28942 KATRO V2LED 18W-NW-SR

Svietidlo typu downlight

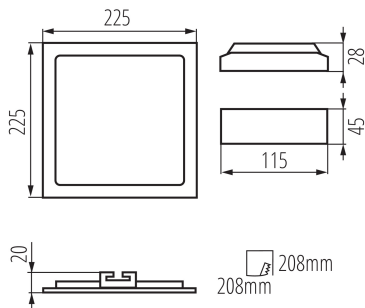

Materiál reflektora: 0.75

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.05


Prierez kábelu [mm²]: 0.75

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 44/20

Kształt: štvorcový

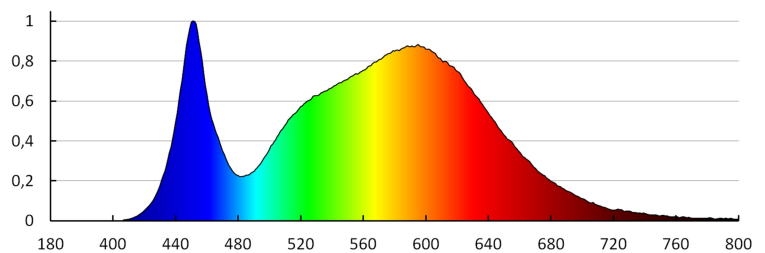

KANLUX S.A. (kat 28942) KATRO V2LED18W-NW-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28942) KATRO V2LED18W-NW-SR
Lamps: 1 x KATRO V2LED18W-NW-SR

