


Stropné LED svietidlo



Kanlux ORTE LED - nová rodina stropných svietidiel, v ktorých sa zameriavame na dizajn a na jednoduchosť montáže. Pre väčšie pohodlie ponúkame aj verziu so snímačom pohybu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie na strop, na zabudovanie na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Mikro medzera medzi kontaktami relé: áno

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: áno

Vymeniteľný zdroj svetla: nie

Výška [mm]: 70

Priemer [mm]: 288

Nastavenie citlivosti: áno

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Maximálny výkon [W]: 24

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 2200

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6

Koeficient podania farieb Ra: ≥80

Životnosť [h]: 20000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 92

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: plast

Typ snímača: mikrovlnný

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷2,5

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++,A+,A

Stropné LED svietidlo



Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1


Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

uhol snímača [°]: 360

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Stupeň IP: 54

Dosah čidla [m]: max 6

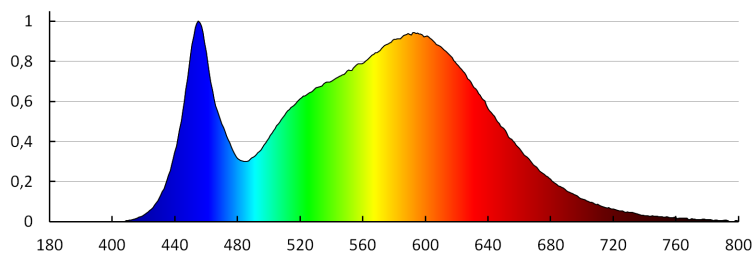

KANLUX S.A. (kat 29163) ORTE LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29163) ORTE LED 24W-NW-O-SE
Lamps: 1 x ORTE LED 24W-NW-O

