


29222 STATO N LED 30W-B

LED reflektor



Reflektor Kanlux STATO LED je praktickým riešením pre každého, kto potrebuje dodatočný prenosný zdroj svetla. Svetidlo má vysoký stupeň krytia IP65, takže sa dá používať v interiéri aj exteriéri.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: na zemi

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Šírka [mm]: 252

Výška [mm]: 247

Hĺbka [mm]: 194

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.9

Maximálny výkon [W]: 30

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

Materiál ramena: oceľ

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 3150

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2770

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v širokom kuželi (120°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000


Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 105

29222 STATO N LED 30W-B

LED reflektor

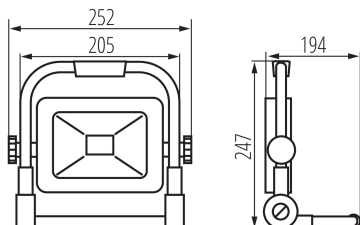

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Typ pripojenia: kábel ukončený zástrčkou

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 2


Prierez kábelu [mm²]: 1

Pohyblivé svetidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 330

Stupeň IK: 07

Stupeň IP: 65

Trieda energetickej účinnosti: F

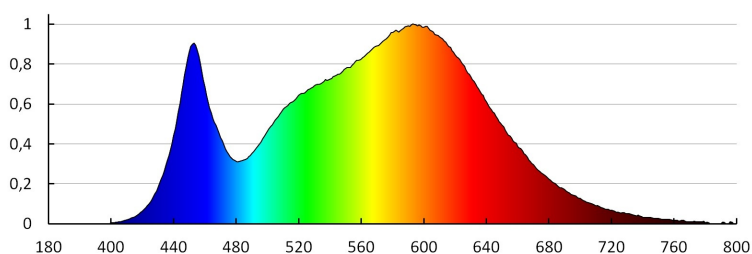

KANLUX S.A. (kat 29222) STATO N LED 30W-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29222) STATO N LED 30W-B
Lamps: 1 x STATO N LED 30W-B

