

Fasádne svietidlo

IP
54



Kanlux BISO sú fasádne svietidlá, ktoré sa vyznačujú jednoduchým a atraktívnym dizajnom. Môžu byť použité ako vnútorné svietidlá (majú zodpovedajúce CRI), zároveň môžu byť použité na fasádach budov (IP54). Vo svietidle Kanlux BISO je dopadajúce svetlo z LED modulu jemne rozptýlené na fasáde a na zadnej strane svietidla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: grafit

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Dĺžka [mm]: 220

Šírka [mm]: 90

Výška [mm]: 80

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.5

Maximálny výkon [W]: 8

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: plast

Typ diódy: LED COB

Svetelný tok [lm]: 140

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 700

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6

Index podania farieb: 80


Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 18

29260 BISO LED EL 8W-GR

Fasádne svietidlo




Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷40

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Stupeň IP: 54

Kształt: ostatné

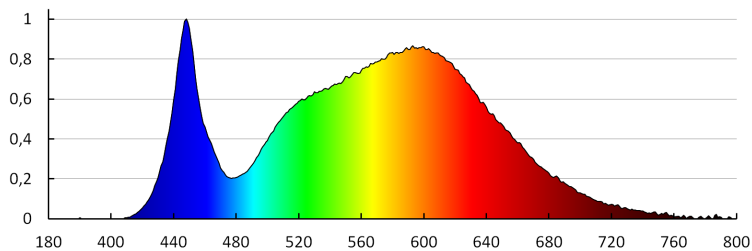

KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-GR

