

29270 GARTO LED EL 8W-GR

Fasádne svetidlo

IP
54



Kanlux GARTO sú fasádne svetidlá, ktoré sa vyznačujú jednoduchým a atraktívnym dizajnom. Môžu byť použité ako vnútorné svetidlá (majú zodpovedajúce CRI), zároveň môžu byť použité na fasádach budov (IP54). Vo svetidle Kanlux GART svetlo na fasáde padá zhora a zospodu, rovnomerne rozptýlené v oboch smeroch.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: grafit

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

RAL: 7016

Wykrywanie ruchu: nie

Dĺžka [mm]: 115

Šírka [mm]: 30

Výška [mm]: 90

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.5

Maximálny výkon [W]: 8

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 300

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 370

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000


Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

29270 GARTO LED EL 8W-GR

Fasádne svietidlo



Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 38


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $-15 \div 40$

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Stupeň IP: 54

Kształt: obdĺžnikový

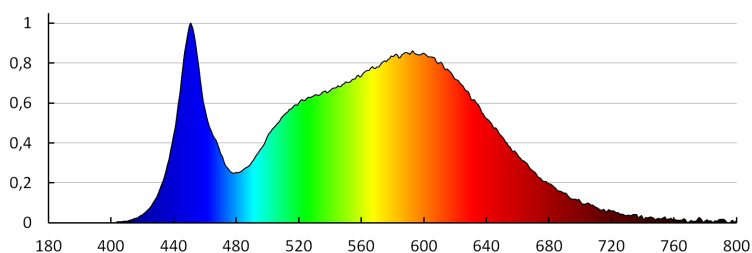

KANLUX S.A. (kat 29270) GARTO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29270) GARTO LED EL 8W-GR
Lamps: 1 x GARTO LED EL 8W-GR

