29448 AL 33W-830-MAT-W-NT

Lineárne LED svietidlo

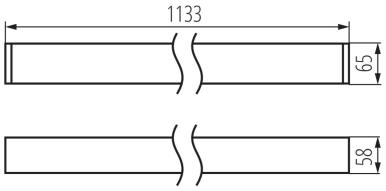

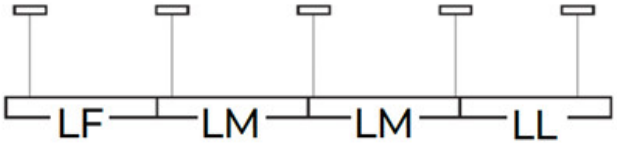

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: na zabudovanie na strop
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Vymeniteľný zdroj svetla: nie
Smer svietenia svietidla: dole
Dĺžka [mm]: 1133
Šírka [mm]: 58
Výška [mm]: 65
Integrovaný LED zdroj svetla: áno
Verzia pre spájanie do línie [počiatočný element]: 32214 (NT), 32022 (Z)
Verzia pre spájanie do línie [stredný element]: 32238 (NT), 32046 (Z)
Verzia pre spájanie do línie [koncový element]: 32262 (NT), 32070 (Z)
Vysvetlenie používaných značiek a symbolov: (NT) - na zabudovanie na strop, (Z) - pre zavesenie na strop

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 33
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Materiál difúzora: plast
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 2920
Farba svetla: teplá biela
Teplota farby [K]: 3000
Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6
Koeficient podania farieb Ra: ≥80
Životnosť [h]: 50000
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L80B10
Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000
Uhol svietenia [°]: X85/Y95
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 88
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25
Typ difúzora: matné
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5
Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s

29448 AL 33W-830-MAT-W-NT

Lineárne LED svietidlo

energetickými triedami: A++,A+,A
Doba nahrievania lampy [s]: ≤1
Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
Stupeň IP: 20

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

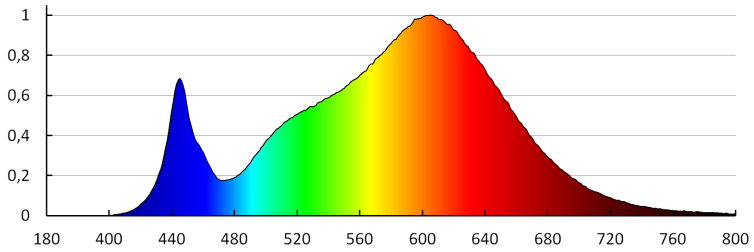

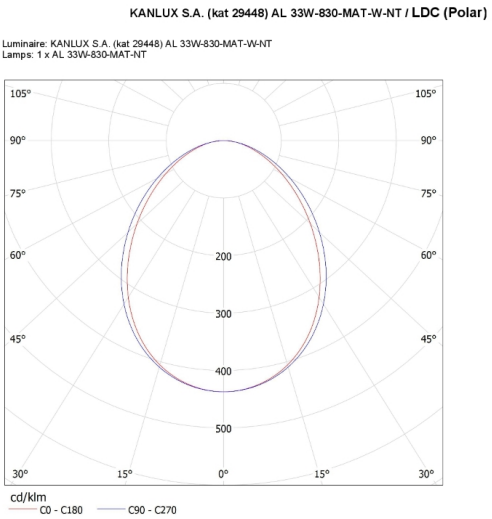

PRÍSLUŠENSTVO:

32540 ALIN CORD 1F-W

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1 fázové, biela, 250cm

32541 ALIN CORD 1F-B

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1 fázové, čierna, 250cm

29448 AL 33W-830-MAT-W-NT

Lineárne LED svietidlo

32542 ALIN CORD 1F-SR

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1 fázové, strieborná, 250cm

07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení

29557 ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidla ALIN, 2 ks v sadě.

25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)