

29582 AREL LED DL 6W-NW

Svietidlo typu downlight

IP
65/20

ultra
SLIM
panel



Kanlux AREL LED je nová rodina downlightov, ktoré nemajú rámček. Vďaka vysokému stupňu krytia IP65/20 a jedinečnému, jednoduchému a zároveň prekvapivému dizajnu sa Kanlux AREL LED hodí do každého interiéru. Vďaka unikátnemu dizajnu má panel hrúbku iba 9 mm - najtenší panel na trhu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :
áno

Dĺžka [mm]: 76

Šírka [mm]: 76

Výška [mm]: 23

Montážny otvor [mm]: 60x60

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 6

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: PMMA

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 490

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 690

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli
(360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6

Index podania farieb: 80


Životnosť [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: 120

29582 AREL LED DL 6W-NW

Svietidlo typu downlight

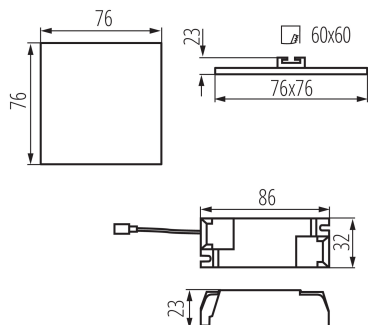

Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : 82


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : 0,75-1,5

Stupeň IP: 65/20

Kształt: štvorcový

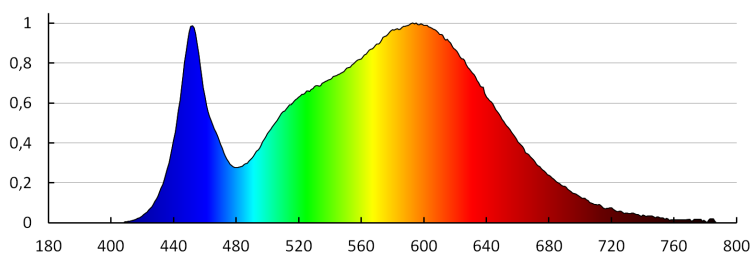

KANLUX S.A. (kat 29582) AREL LED DL 6W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29582) AREL LED DL 6W-NW
Lamps: 1 x AREL LED DL 6W-NW

