

## 29589 AREL LED DO 14W-WW

Svietidlo typu downlight

IP  
65/20

ultra  
SLIM  
panel



Kanlux AREL LED je nová rodina downlightov, ktoré nemajú rámček. Vďaka vysokému stupňu krytia IP65/20 a jedinečnému, jednoduchému a zároveň prekvapivému dizajnu sa Kanlux AREL LED hodí do každého interiéru. Vďaka unikátnemu dizajnu má panel hrúbku iba 9 mm - najtenší panel na trhu.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :**  
áno

**Výška [mm]:** 23

**Priemer [mm]:** 156

**Montážny otvor [mm]:** Ø140

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 14

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** II

**Materiál difúzora:** PMMA

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 1210

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] :** 1650

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] :** v guľi  
(360°)

**Farba svetla:** teplá biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách :**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 15000


**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 30000$

**Uhol svietenia [°]:** 120

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 86

## 29589 AREL LED DO 14W-WW

Svietidlo typu downlight

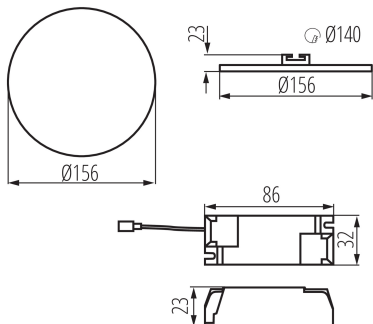


**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25**

**Typ pripojenia:** svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75-1,5**

**Stupeň IP:** 65/20

**Kształt:** okrúhly

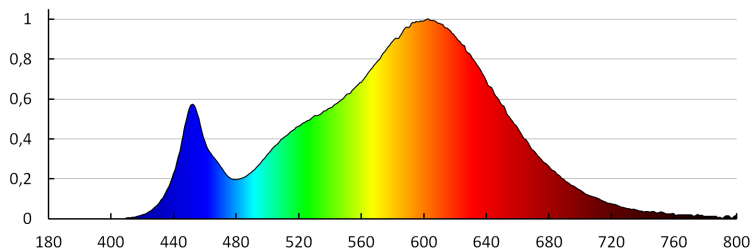

KANLUX S.A. (kat 29589) AREL LED DO 14W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29589) AREL LED DO 14W-WW  
Lamps: 1 x AREL LED DO 14W-WW

