


Svetelný zdroj LED



up to

152 lm/W



Kanlux XLED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Sklenená žiarovka v tvare tradičnej žiarovky a LED diódy usporiadané tak, aby sa svetlo šírilo vo všetkých smeroch a uhol osvetlenia bol dokonca 320 stupňov!

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: transparentná

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 105

Priemer [mm]: 60

Hĺbka [mm]: 60

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník lampy: 0.5

Menovitý výkon [W]: 10

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: A60

Typ diódy: LED FILAMENT

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 1520

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1520

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 10000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Menovitý prúd lampy [mA]: 80


Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 152

Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy: $< 5\%$ po 1000h

Svetelný zdroj LED

Kształt: Standardné

Trieda energetickej účinnosti: D

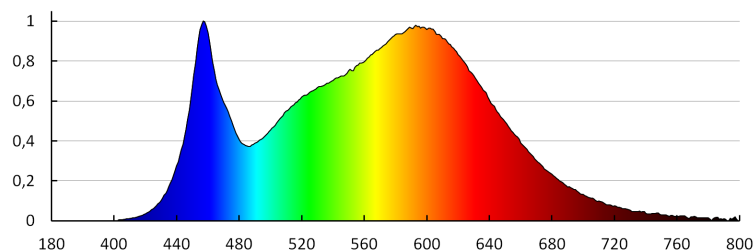

KANLUX S.A. (kat 29606) XLED A60 10W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 29606) XLED A60 10W-NW
Lampy: 1 x XLED A60 10W-NW

