



Svetelný zdroj LED

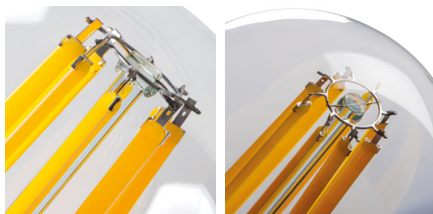

Kanlux XLED v sebe spája najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných zdrojov LED svetla. Preto o ňom hovoríme, že je to prvá skutočná „LED žiarovka“. Sklenená banka A70 má nadpriemernú veľkosť v tvaroch tradičnej žiarovky a LED diódy sú vnútri rozmiestnené tak, že sa svetlo šíri všetkými smermi.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: transparentná

Lampa je určená na bodové osvetlenie: netýka sa

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Šírka [mm]: 70

Výška [mm]: 126

Priemer [mm]: 70

Hĺbka [mm]: 70

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník lampy: 0.5

Menovitý výkon [W]: 15

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: A70

Typ diódy: LED FILAMENT

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 2450

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2450

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 10000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Menovitý prúd lampy [mA]: 110

Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 15

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 163

Doba zapnutia [s]: $\leq 0,5$

Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s]: irelevantné

Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: < 2

Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy:

Svetelný zdroj LED



<5% po 1000h


Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%]: ≥90

**koeficient zachovania svetelného toku po skončení
menovitého obdobia trvácnosti [%]:** ≥70

**koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6
000h [%]:** ≥80

Deklarácia ekvivalencie výkonu [W]: 150

Tvar svetelného zdroja: Štandardné

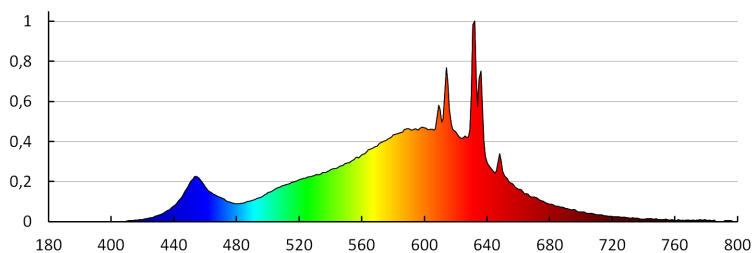

KANLUX S.A. (kat 29639) XLED A70 15W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29639) XLED A70 15W-WW
Lamps: 1 x XLED A70 15W-WW

