
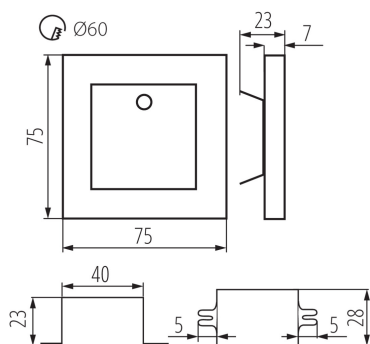


Schodiskové LED svietidlo

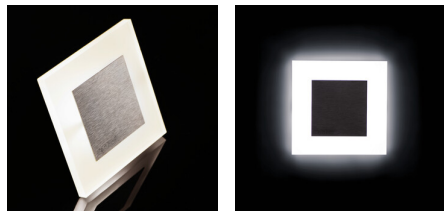

Kanlux APUS je moderný dizajn spojený s atraktívnym svetelným efektom. Je to skvelý nápad pre osvetlenie schodísk a chodieb alebo pre zvýraznenie interiérového dizajnu miestností. Unikátna konštrukcia svietidla zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla. Verzia PIR je vybavená čidlom pohybu. Sensor detekuje pohyb/zapína osvetlenie bez ohľadu na intenzitu svetla v okolí.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**na zabudovanie do steny:** áno

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** na zabudovanie do steny

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Wykrywanie ruchu:** áno

**Dĺžka [mm]:** 75

**Šírka [mm]:** 23

**Výška [mm]:** 75

**Požadovaný priemer montážnej krabice [Ømm]:** 60

**Rozmery montážneho otvoru [mm]:** 60

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 12 DC

**Maximálny výkon [W]:** 0.8

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** III

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 14

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤6

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥20000

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 18

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** brúsená nehrdzavejúca oceľ, plast

**Typ snímača:** PIR

**Typ pripojenia:** voľné konce káblov

**Dĺžka vodiča [m]:** 0.18

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 60--

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

## 29856 APUS LED PIR B-NW

---

Schodiskové LED svietidlo

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**uhol snímača [°]:** H90/V40

**Stupeň IP:** 20

**Dosah čidla [m]:** max 5