


31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

LED panel



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop, na zabudovanie do stropu (kazetový strop)

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 28

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 40

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: oceľ

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 4000

Luminous efficiency [lm/W]: 100

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 5000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 100

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25


Typ pripojenia: svorkovnica

Stupeň IP: 20

Kształt: štvorcový

31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

LED panel

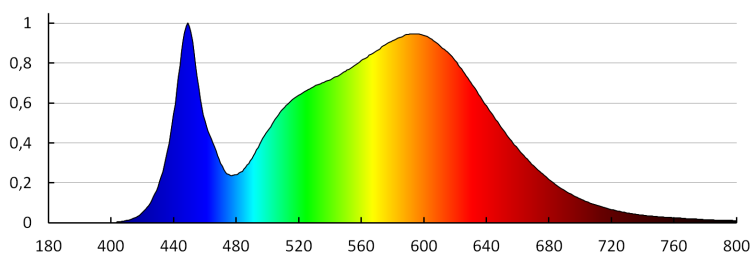

MILED0 (kat 31173) BAREV BL LEDN2 40W-NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: MILED0 (kat 31173) BAREV BL LEDN2 40W-NW
Lampy: 1 x BAREV BL LEDN2 40W-NW

