

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stene, na zabudovanie na strop

Miesto používania: pre priemyslové účely

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Šírka [mm]: 174

Výška [mm]: 155

Hĺbka [mm]: 33

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 4790

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷35

Materiál korpusu: hliníková zliatina, plast

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

Materiál ramena: ocel

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Prierez kábelu [mm²]: 1


Typ reflektora: symetrické

Doba nahrievania lampy [s]: ≤0,5

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180

Stupeň IP: 65

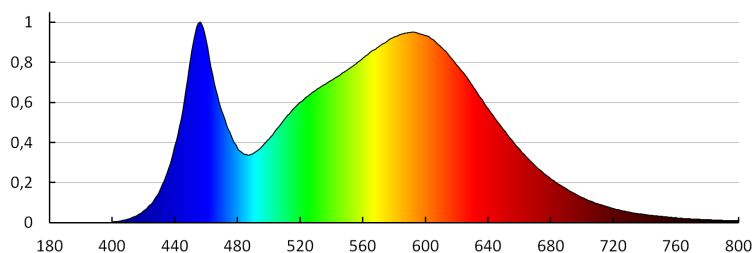

MILED0 (kat 31183) GRUN V3 LED-50-B / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31183) GRUN V3 LED-50-B
Lamps: 1 x GRUN V3 LED-50-B

