


31187 GRUN v3 LED-20-B-SE

LED reflektor

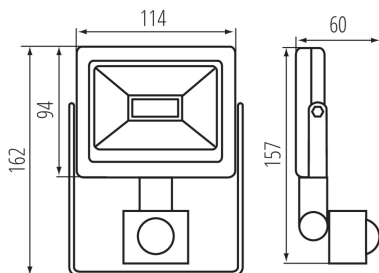

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: pre priemyslové účely

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: áno

Šírka [mm]: 114

Výška [mm]: 94

Hĺbka [mm]: 33

Nastavenie citlivosti: áno

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1800

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 1570

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : w
szerokim stożku (120°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]:** -15÷35

Materiál korpusu: hliníková zliatina, plast

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

Materiál ramena: ocel'

Typ snímača: PIR

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Prierez kábelu [mm²]: 1

Typ reflektora: symetrické

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-10

Doba nahrievania lampy [s]: $\leq 0,5$

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

uhol snímača [°]: 120

**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač
deteguje pohyb [lx]:** 2-2000


31187 GRUN v3 LED-20-B-SE

LED reflektor

Pohyblivé svetidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180

Stupeň IP: 44

Dosah čidla [m]: max 8

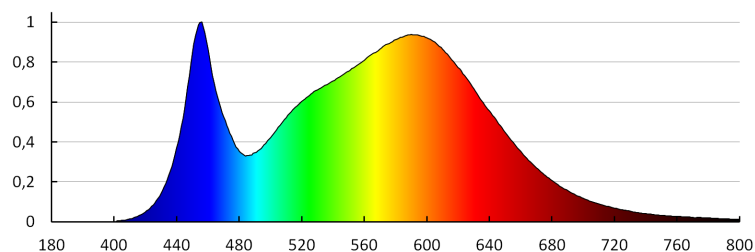

MILED (kat 31187) GRUN V3 LED-20-B-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED (kat 31187) GRUN V3 LED-20-B-SE
Lamps: 1 x GRUN V3 LED-20-B

