



Svetelný zdroj LED

**VŠEOBECNÉ ÚDAJE:****Farba:** biela**Lampa je určená na bodové osvetlenie:** netýka sa**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne**Šírka [mm]:** 60**Výška [mm]:** 109**Priemer [mm]:** 60**Hĺbka [mm]:** 60**TECHNICKÉ PARAMETRE:****Menovité napätie [V]:** 220-240 AC**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50**Menovitý výkon [W]:** 9,5**Materiál:** plast**Materiál difúzora:** plast**Zdroj svetla:** A60**Typ diódy:** LED SMD**Celkový menovitý svetelný tok [lm]:** 1050**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1050**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)**Farba svetla:** biela**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$ **Index podania farieb:** 80**Menovitá životnosť lampy [h]:** 15000**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 25000$ **Menovitý uhol žiarenia [°]:** 180**Menovitý uhol žiarenia [°]:** 180**Menovitý prúd lampy [mA]:** 80**Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod.:** 10**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 111**Doba zapnutia [s]:**  $\leq 0,5$ **Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s]:** irelevantné**Doba nahrievania lampy na 95 % [s]:**  $< 2$ **Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy:**  $< 5\%$  po 1000h**Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%]:**  $\geq 90$ **koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti [%]:**  $\geq 70$ **koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6000h [%]:**  $\geq 80$ **Deklarácia ekvivalencie výkonu [W]:** 74**Tvar svetelného zdroja:** Štandardné

## Svetelný zdroj LED

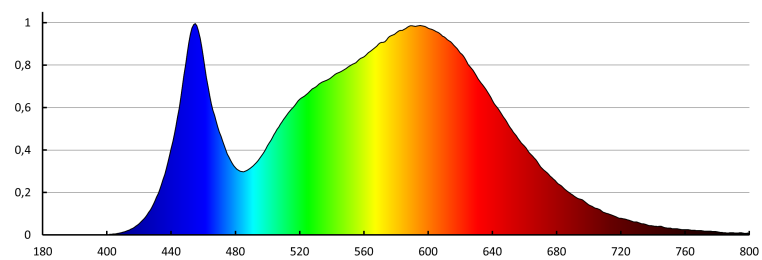

MILED0 (kat 31205) A60 N 9,5W E27-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31205) A60 N 9,5W E27-NW  
Lamps: 1 x A60 N 9,5W E27-NW

