

31224 CORSO LED V2 18-NW-SE

Stropné LED svetidlo



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Mikro medzera medzi kontaktami relé : áno

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: áno

Výška [mm]: 67

Priemer [mm]: 330

Nastavenie citlivosti: áno

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 18

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: kov

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svetidla [lm]: 1200

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 2000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 67

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Typ snímača: mikrovlnný

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica


Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-30

Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800

Frekvencia rádiového prenosu [MHz]: 5800

31224 CORSO LED V2 18-NW-SE

Stropné LED svetidlo



Uhol snímača [°]: H360


Výkon vysielania [mW]: 10

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 2/10/25/50/off

Stupeň IP: 44

Dosah čidla [m]: max 7

Kształt: okrągły

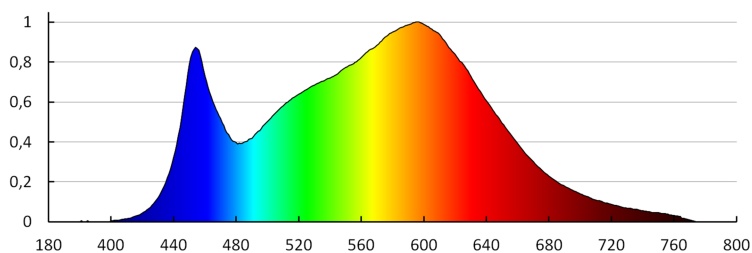

MILED0 (kat 31224) CORSO LED V2 18-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31224) CORSO LED V2 18-NW-SE
Lamps: 1 x CORSO LED V2 18-NW

