


31490 TURA LED 15W-NW-O-B

Stropné LED svietidlo

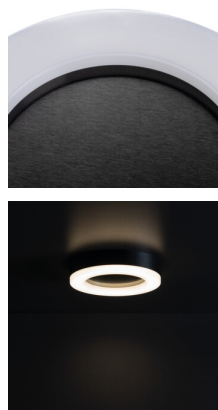

Moderné stropné svietidlá TURA LED dostupné v elegantnej čiernobielej farbe sú dokonalou kombináciou dizajnu a funkčnosti. Vyznačujú sa jednoduchým, ale moderným dizajnom, ktorý harmonicky zapadá do rôznych aranžmánov. Dostupnosť v dvoch veľkostiach umožňuje flexibilné prispôsobenie akémukoľvek priestoru bez ohľadu na jeho veľkosť. Stropné svietidlá TURA LED sa vyznačujú vysokou tesnosťou IP65, vďaka čomu sú perfektným riešením pre vnútorné aj vonkajšie priestory.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 42

Priemer [mm]: 190

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 15

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 1125

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 1550

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb: 80


Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : 75

31490 TURA LED 15W-NW-O-B


Stropné LED svietidlo



Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷35

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Stupeň IP: 65

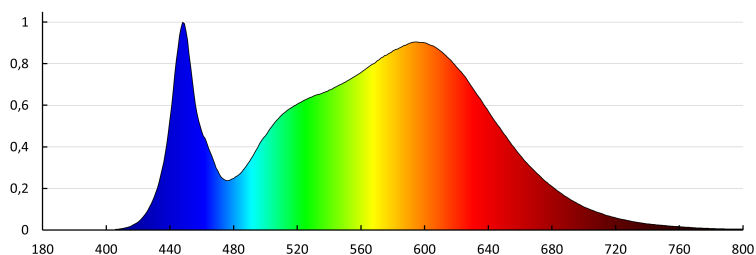

MILED0 (kat 31490) TURA LED 15W-NW-O-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: MILED0 (kat 31490) TURA LED 15W-NW-O-B
Lampy: 1 x TURA LED 15W-NW-O-B

